



Type

PFR-W-140

Artikel nr.

285603




Leveringsprogramma

Beschrijving			Niet UL/CSA goedgekeurd
diameter		mm	140
nom. bedrijfsspanning	U _e	V AC	690 V 50/60 Hz
aanwijzingen			
Incl. schroefbevestiging			
Alternatief: bevestigingsclip voor DIN-railmontage			
Ontwerpaanwijzing:			
De omvormerdiameter moet 1,5 maal groter worden gekozen dan de omhullingsdiameter van de doorgevoerde ader.			

Technische gegevens ETIM 4.0

Nominale stuurspanning Us bij AC 50 Hz		V	0
Nominale foutstroom van/tot		A	5
Vertragingstijd, instelbaar			Nee
Maximale opkomvertragingstijd		ms	0
Max. nominale bedrijfsspanning Ue		V	0
Nominale stuurspanning Us bij DC		V	0
Nominale stuurspanning Us bij AC 60HZ		V	0

Afmetingen

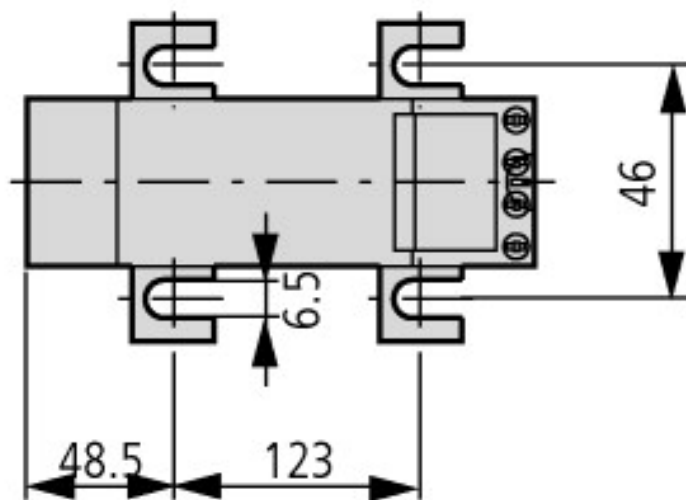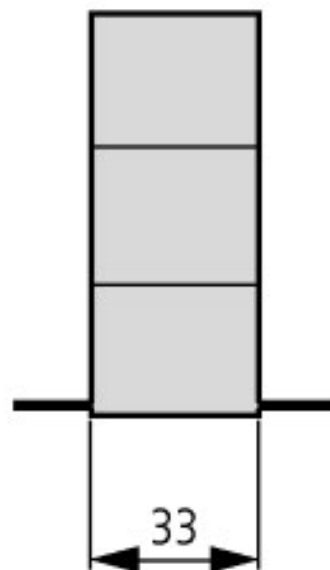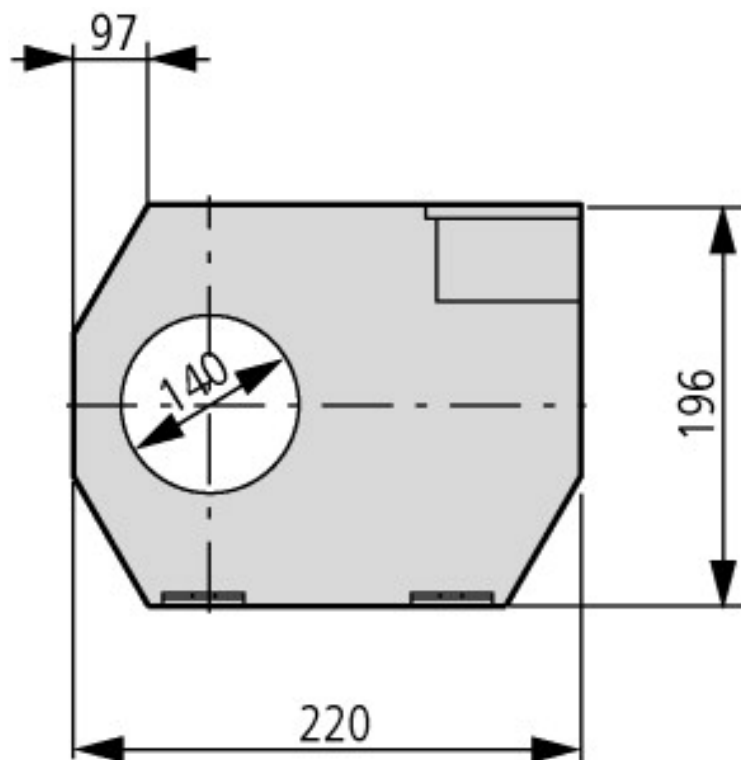

Overige productinformatie (links)

AWA1230-2214 (IL01219036Z) Foutstroom-relais: Omvormer voor FI relais

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/22140308.pdf

Projecteren

Selectiecriteria foutstroomrelais

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/PDF/NL/AH1230-036_N.PDF