

Type

NZM2-4-XKA

Artikel nr.

271458


Leveringsprogramma

Toebehoren			Tunnelklem
Nom. stroom	I_n	A	Cu 300, Al 250
Toepasbaar voor			NZM2, PN2, N(S)2
Aansluitdiameters			
aders			
Cu-/Al-Kabel			Cu-Kabel   Al-Kabel  
Aansluitdiameters			
Soepel		mm ²	2 x 16 - 185 1 x 16 - 185 afhankelijk van de kabelleverancier kan tot 240 mm ² worden aangesloten.
AWG/kcmil			
Soepel		mm ²	1 x 6 - 350
aanwijzingen Type bevat delen voor één schakelaarzijde boven of onder voor 3- resp. 4-polige schakelaars. Standaard met stuurkabelaansluiting voor 1 x 0.75 - 2.5 mm² (18 - 14 AWG) of 2 x 0.75 1.5 mm² (18 - 16 AWG) Cu-aders. Inbouw buiten de schakelaarkast. Bei feindrähtigen und hochflexiblen Leitern Aderendhülsen verwenden. Maximal angegebener Querschnitt nur mehrdrähtig und ohne Aderendhülsen anschließbar. Aanbouw van de afdekking NZM2(-4)-XKSA nodig (meegeleverd).			

Technische gegevens ETIM 4.0

Geschikt voor aantal polen			4
Uitvoering			-

Afmetingen

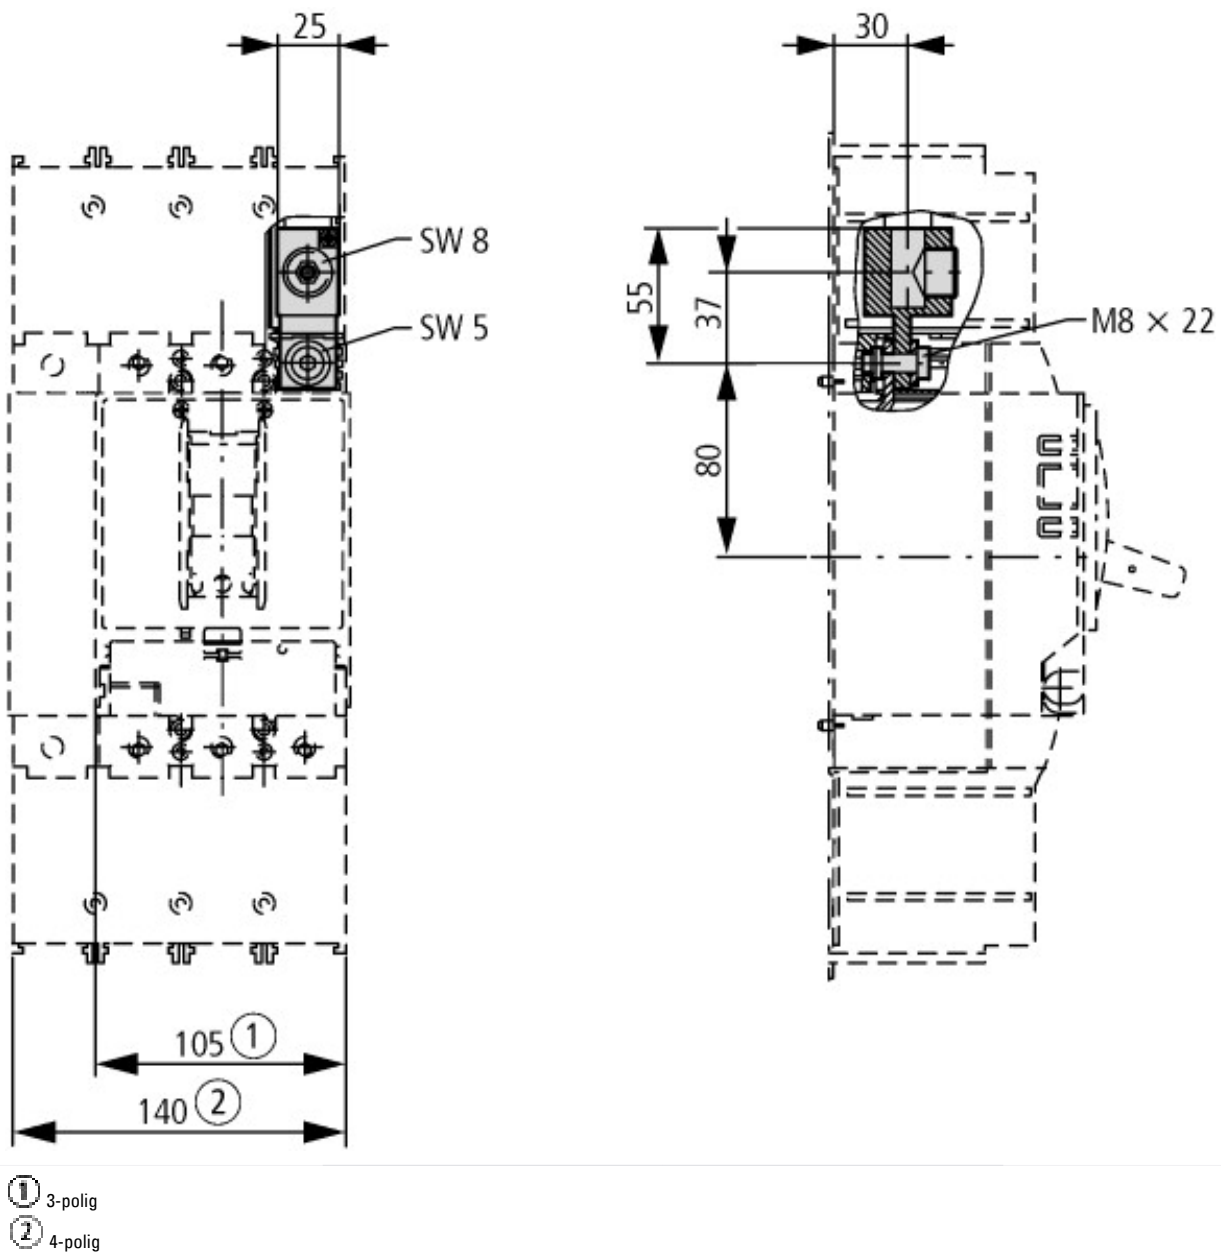

Overige productinformatie (links)

IL01210007Z (IL01210007Z) Tunnelklem

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL01210007Z2011_10.pdf