





Akoestische module, Continue of puls, 24V AC/DC

Type SL7-AP24
Artikel nr. 171281
Catalog No. SL7-AP24

Leveringsprogramma

Assortiment			Signaalzuilen SL7
Basisfunctie			Akoestische module
beschermingsgraad			IP66
nominale bedrijfsspanning	U _e	V	24 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom	I _e	mA	92
Beschrijving			Continue toon of pulstoon instelbaar met interne DIP-schakelaar. Schakeldruk 100 dB, instelbaar met interne potentiometer. f = 2800 Hz in principe alleen op de hoogste positie van een zuil projecteren
kleur			
functie			
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Goedkeuringen

Product Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.	NKCR7
North America Certification	UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection	UL Type 4, 4X, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60069-2-30
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	> 15 conform IEC 60068-2-27 Schokduur 11 ms Halfsinus
Beschermingsgraad IEC			IP66 IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL			Type 4, 4X, 13
Materiaal			Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart Kap: polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur		°C	-30 - +60
Gewicht		g	102

Stroombanen

Nom. stootspanningsvastheid	U _{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U _i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3


Module

Lekstroom		A	< 0.003
Toontype			Duur van de pulstoon

Toonhoogten			2 Varianten, → toonsoortentabel
Geluidsinstelling			intern; DIP 1-polig
Toonhoogtetabel			Toonhoogtetabel Toonhoogtetabel Continue toon of pulstoon ca. 2800 Hz ca. 100 dB Pulstoon ca. 2800 Hz ca. 100 dB
Schakeldruk		dB	100
Volume-instelling			intern, potentiometer
Schakeldruk_te verlagen_tot			88 dB
Stralingshoek			360°
Stroomverbruik			
24 V AC/DC		A	0,092
Spanningsbereik			24 V AC/DC ± 10 %

Technische gegevens ETIM 5.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Akoestische module voor signaalzuil (EC001261)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, akoestisch (ec@ss8-27-37-12-37 [AKF055010])			
Functie			Continu toon/pulstoon
Buitendiameter		mm	73
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Kleur			Zwart
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz		V	24 - 24
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz		V	24 - 24
Bedrijfsspanning bij DC		V	24 - 24
Spanningstype			AC/DC
Instelbare toon			Ja

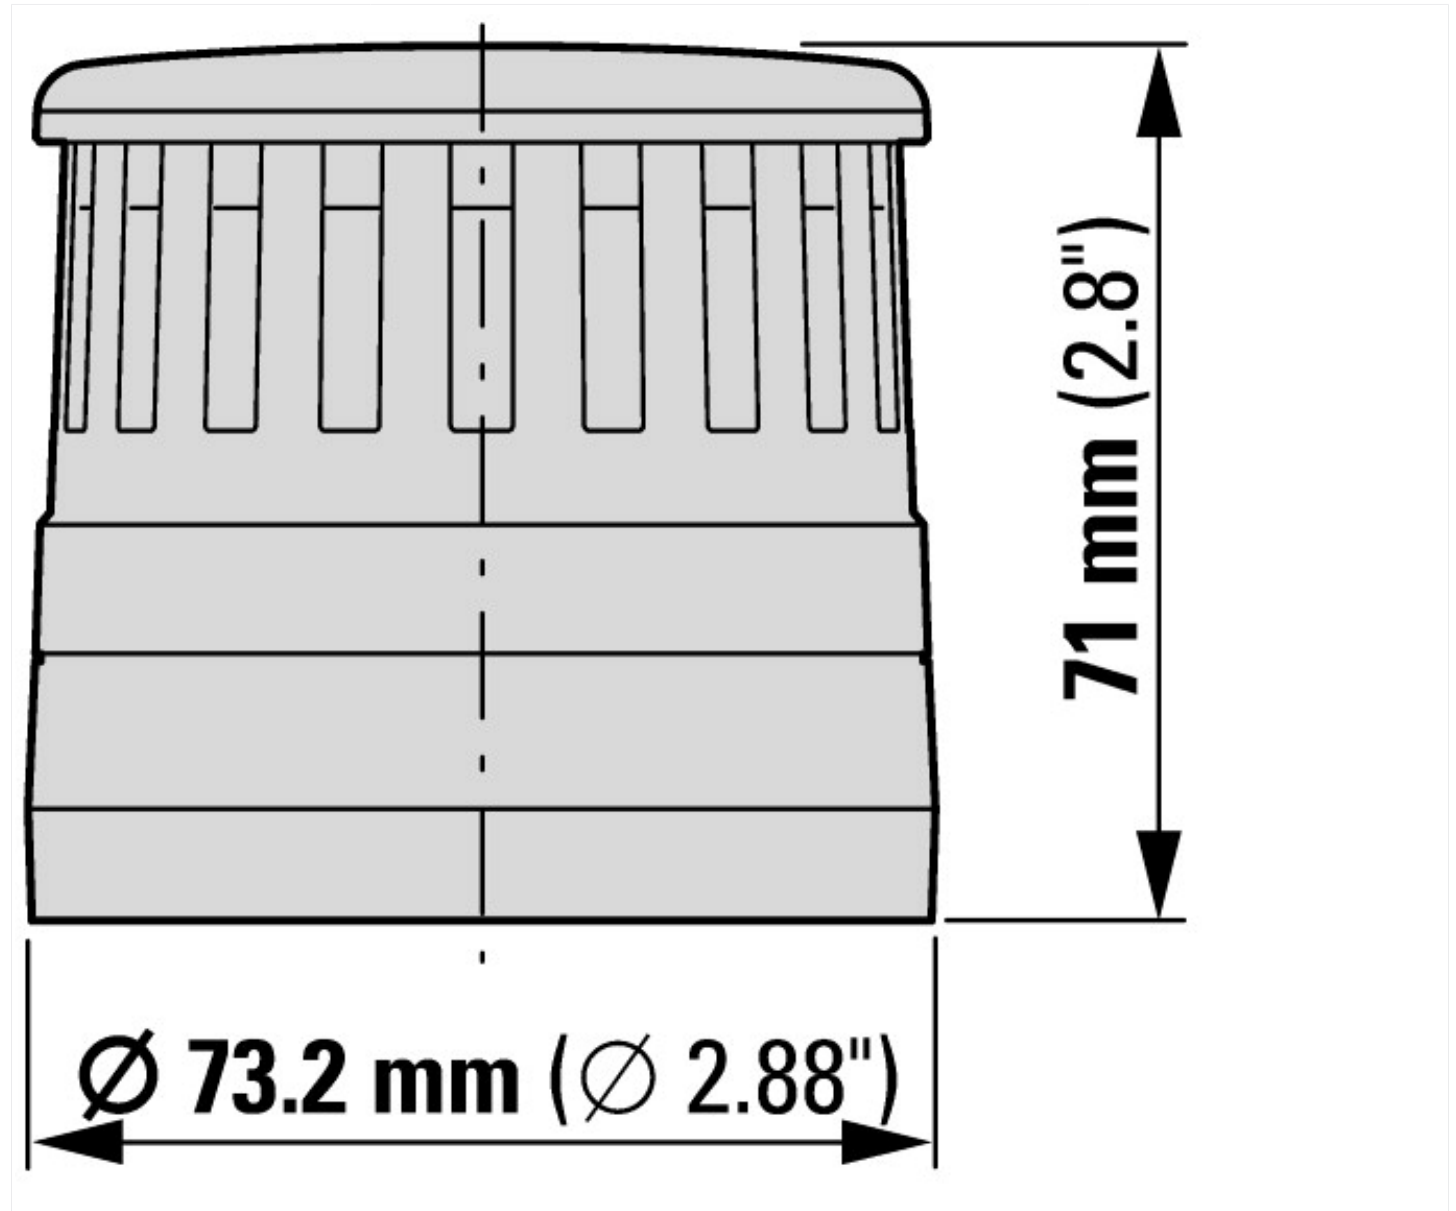

Overige productinformatie (links)

IL047004ZU SL7, lichtmodules, akoestische modules	
IL047004ZU SL7, lichtmodules, akoestische modules	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf
IL047004ZU SL7, modules lumineux, modules sonores	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047004ZU2013_02.pdf