




Akoestische module, Continue of puls, 24V AC/DC

Type SL4-AP24
Artikel nr. 171379
Catalog No. SL4-AP24

Leveringsprogramma

Assortiment			Signaalzuilen SL4
Basisfunctie			Akoestische module
beschermingsgraad			IP66
nominale bedrijfsspanning	U_e	V	24 V AC/DC
Nominale bedrijfsstroom	I_e	mA	39
Beschrijving			Continue toon of pulstoon instelbaar met interne DIP-schakelaar. Schakeldruk 80 dB. $f = 4000$ Hz in principe alleen op de hoogste positie van een zuil projecteren
kleur			
functie			
Aansluiting op SmartWire-DT			nee

Goedkeuringen

Product Standards	IEC/EN 60947-5-1; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-10; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.	E29184
UL Category Control No.	NKCR
CSA File No.	UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.	NKCR7
North America Certification	UL listed, certified by UL for use in Canada
Degree of Protection	UL Type 4, 4X, 13

Algemeen

normen en bepalingen			IEC/EN 60947-5-1
Klimaatbestendigheid			Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78 Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60069-2-30
inbouwpositie			willekeurig
Schokbestendigheid		g	> 15 conform IEC 60068-2-27 Schokduur 11 ms Halfsinus
Beschermingsgraad IEC			IP66 IEC/EN 60529
beschermingsgraad UL			Type 4, 4X, 13
Materiaal			Behuizing: Polycarbonaat (PC), zwart Kap: polycarbonaat (PC)
Omgevingstemperatuur		°C	-30 - +60
Gewicht		g	43

Stroombanen


Nom. stootspanningsvastheid	U_{imp}	V AC	4000
nom. isolatiespanning	U_i	V	250
Overspanningscategorie/vervuilingsgraad			III/3

Module

Lekstroom		A	< 0.003																					
Toontype			Duur van de pulstoon																					
Toonhoogten			2 Varianten, → toonsoortentabel																					
Geluidsinstelling			intern; DIP 1-polig																					
Toonhoogtetabel			Toonhoogtetabel <table><tr><th>Toontype</th><th>DIP-schakelaar instelling</th><th>Frequentie Hz</th><th>Diagram</th><th>Herhaals</th><th>Speciale toepassing</th><th>max. geluidssterkte dB</th></tr><tr><td>Continue toon of pulstoon</td><td>ON</td><td>ca. 4000</td><td></td><td>-</td><td>-</td><td>80</td></tr><tr><td>Pulstoon</td><td>ON</td><td>ca. 4000</td><td></td><td>ca. 2 Hz</td><td>-</td><td>80</td></tr></table>	Toontype	DIP-schakelaar instelling	Frequentie Hz	Diagram	Herhaals	Speciale toepassing	max. geluidssterkte dB	Continue toon of pulstoon	ON	ca. 4000		-	-	80	Pulstoon	ON	ca. 4000		ca. 2 Hz	-	80
Toontype	DIP-schakelaar instelling	Frequentie Hz	Diagram	Herhaals	Speciale toepassing	max. geluidssterkte dB																		
Continue toon of pulstoon	ON	ca. 4000		-	-	80																		
Pulstoon	ON	ca. 4000		ca. 2 Hz	-	80																		
Schakeldruk		dB	80																					
Stralingshoek			360°																					
Stroomverbruik																								
24 V AC/DC		A	0,039																					
Spanningsbereik			24 V AC/DC ± 10 %																					

Technische gegevens ETIM 5.0

Laagspannings schakelapparaten (EG000017) / Akoestische module voor signaalzuil (EC001261)			
Elektro-, automatiserings- en procesbesturingstechniek / Laagspanning-schakeltechniek / Schakelaar , signaalgever / Signaalzuilelement, akoestisch (ecl@ss8-27-37-12-37 [AKF055010])			
Functie			Continu toon/pulstoon
Buitendiameter		mm	43
Beschermingsgraad (IP)			IP66
Kleur			Zwart
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz		V	24 - 24
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz		V	24 - 24
Bedrijfsspanning bij DC		V	24 - 24
Spanningstype			AC/DC
Instelbare toon			Ja

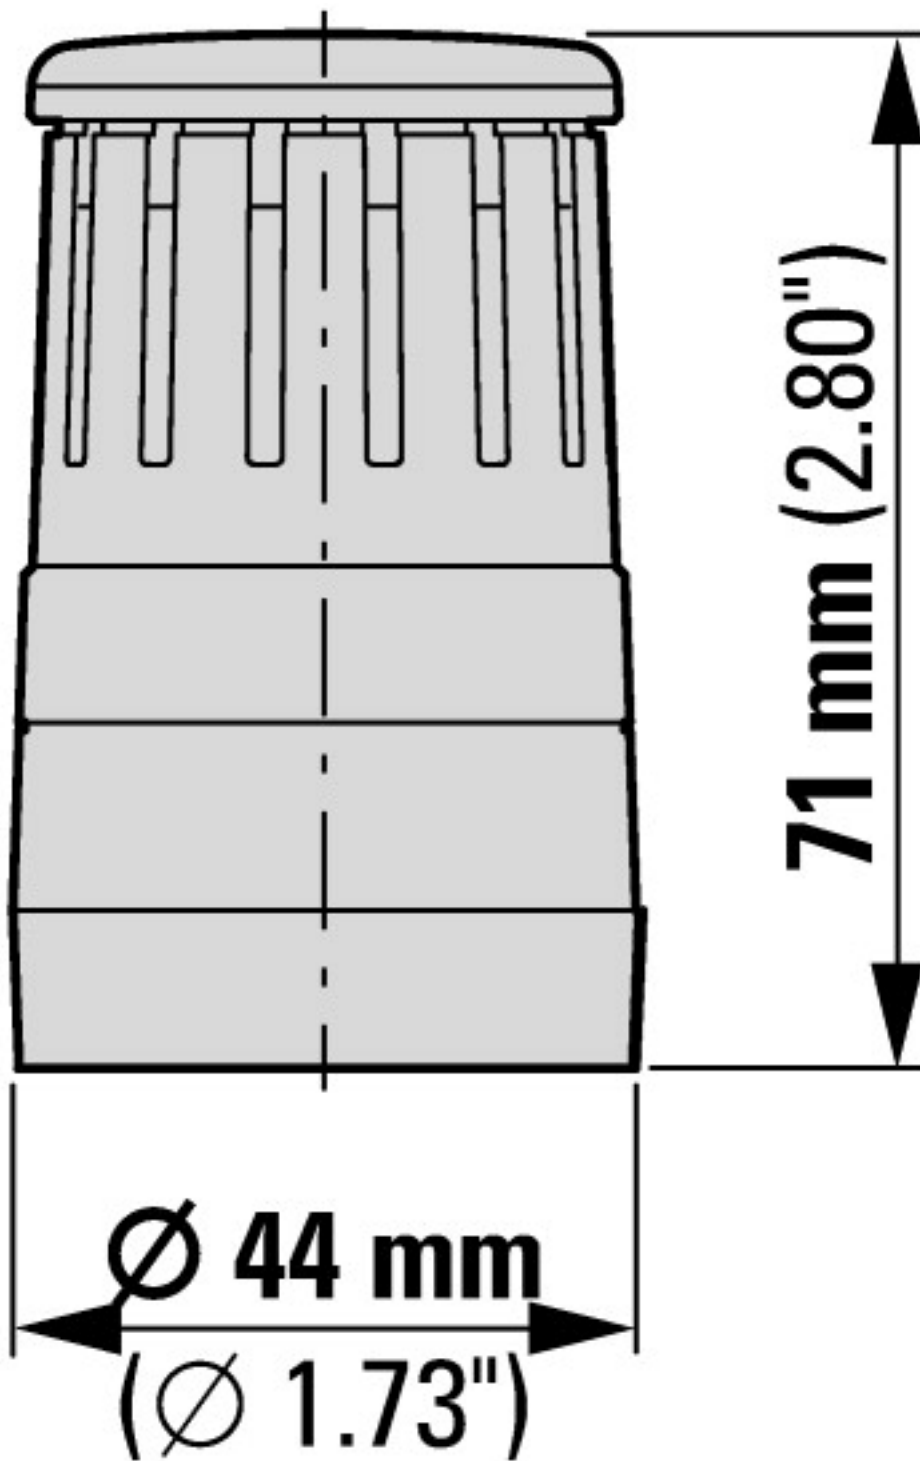

Overige productinformatie (links)

IL047001ZU SL4, algemene handleiding

IL047001ZU SL4, algemene handleiding

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf

IL047001ZU SL4, instructions générales

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL047001ZU2013_02.pdf