

warmtekrimp verbindingen

91-AH xx-S

toepassing

Warmtekrimp verbindingen van 3M zijn geschikt voor alle synthetische laagspanningskabels met PVC- of PRC-isolatie. Deze verbindingen kunnen zowel voor ondergrondse als bovengrondse binnen- en buiteninstallaties worden gebruikt.

eigenschappen


- Compact van vorm / vragen weinig plaatsruimte.
- Licht van gewicht.
- Eenvoudige en betrouwbare montage.
- Groot krimpvermogen waardoor het mogelijk is verscheidene secties te bedekken.
- Bestand tegen veroudering en chemische producten.
- Zelfdovend.

testnormen

Warmtekrimp 3M lijnverbindingen voldoen aan de specificaties van VDE 0278 deel 623.

inhoud van de kit

De verbinding bestaat uit 4 of 5 binnenkrimpmoffen en een buitenkrimpmof, alle aan de binnenzijde voorzien van een thermoplastische lijmlaag. Een installatiehandleiding wordt meegeleverd.

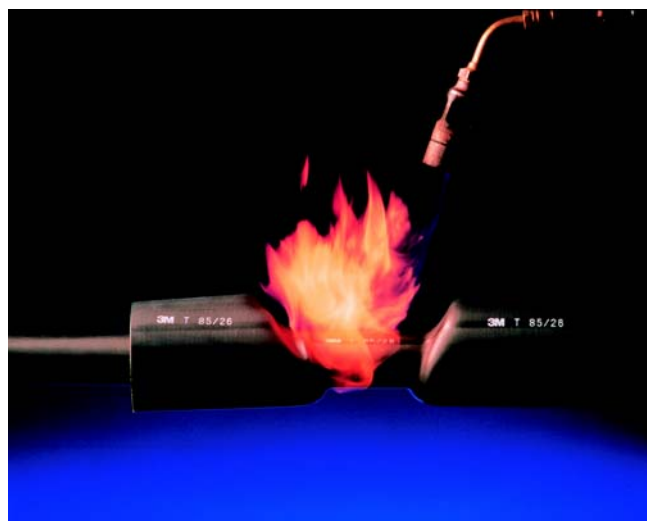

assortiment

gamma	bestel-referentie	aantal geleiders x sectie		binnendiameter binnenmof		binnendiameter buitenmof	
		min. mm ²	max. mm ²	vóór krimp mm	na krimp mm	vóór krimp mm	na krimp mm
20	91AH20-5S	5 x 1,5	5 x 6	12	3	27	8
20	91AH21-5S	5 x 6	5 x 16	12	3	38	12
20	91AH21-S	4 x 6	4 x 25	12	3	38	12
20	91AH22-S	4 x 16	4 x 50	19	6	55	15
20	91AH23-S	4 x 25	4 x 95	27	8	65	15
20	91AH24-S	4 x 35	4 x 150	32	7,5	85	26
20	91AH25-S	4 x 95	4 x 300	48	15	128	38

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid