


krimpkous

dunwandige warmtekrimpkousen

GTI 3000 (3:1) zonder lijmlaag

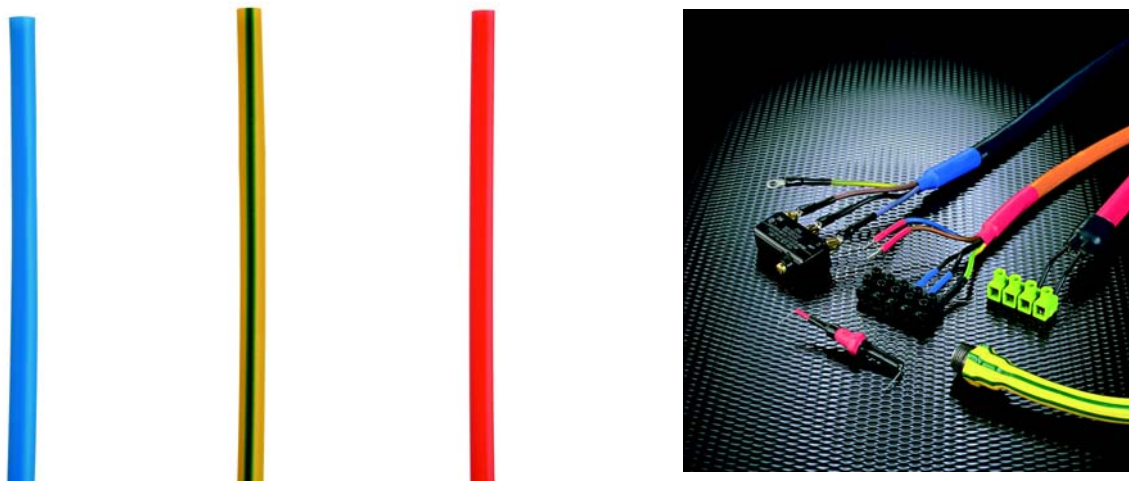

Toepassing

De warmtekrimpkous GTI 3000 is bij uitstek geschikt voor verschillende industriële toepassingen en installatieprojecten. Deze krimpous zorgt niet alleen voor een goede elektrische isolatie maar ook voor een uitstekende mechanische bescherming. Dankzij de gunstige krimpverhouding (3:1) kunnen met minder soorten krimpousen meer kabeldiameters worden afgedekt. De meest voorkomende toepassingen zijn elektrische isolatie en identificatie van draad- en kabelansluitingen. Met de krimpous GTI 3000 wordt een onberispelijke gladde afwerking bereikt. Leverbaar in zwart, rood, geel, geel/groen, blauw, wit, bruin, grijs en transparant.

Eigenschappen

Krimpverhouding 3:1
Snel krimpend.
Zeer flexibel.
Halogeenvrij.

Testnormen

De krimpous GTI 3000 voldoet aan alle vereiste Europese normen waaronder de RoHS (Restriction of Hazardous Substances)-richtlijn. Deze richtlijn vereist dat bij de fabricage van nieuwe producten geen gebruik meer wordt gemaakt van bepaalde zware metalen als lood, cadmium en chroom en van bepaalde brandvertragende middelen op basis van halogenen.

kenmerken

	eenheid	GTI 3000
krimpverhouding		3 : 1
lengtekrimp	%	-5 max.
krimptemperatuur	°C	≥ 120
continu gebruikstemperatuur	°C	- 55 tot + 135
dichtheid	g/cm ³	0,93
diëlektrische sterkte	kV/cm	35

assortiment

gamma	bestelreferentie	kleur	Ø vóór krimp mm	Ø na krimp mm	wanddikte vóór krimp mm	wanddikte na krimp mm	code leverancier
20	G1,5BK	zwart	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5BK
20	G1,5BL	blauw	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5BL
20	G1,5BR	bruin	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5BR
20	G1,5CL	transparant	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5CL
20	G1,5RD	rood	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5RD
20	G1,5WH	wit	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5WH
20	G1,5YL	geel	1,5	0,5	0,13	0,45	G1,5YL
20	G3BK	zwart	3,0	1,0	0,18	0,55	G3BK
20	G3BL	blauw	3,0	1,0	0,18	0,55	G3BL
20	G3BR	bruin	3,0	1,0	0,18	0,55	G3BR
20	G3CL	transparant	3,0	1,0	0,18	0,55	G3CL
20	G3GR	grijs	3,0	1,0	0,18	0,55	G3GR
20	G3GY	geel/groen	3,0	1,0	0,18	0,55	G3GY
20	G3RD	rood	3,0	1,0	0,18	0,55	G3RD
20	G3WH	wit	3,0	1,0	0,18	0,55	G3WH
20	G3YL	geel	3,0	1,0	0,18	0,55	G3BL
20	G6BK	zwart	6,0	2,0	0,20	0,75	G6BK
20	G6BL	blauw	6,0	2,0	0,20	0,75	G6BL
20	G6BR	bruin	6,0	2,0	0,20	0,75	G6BR
20	G6CL	transparant	6,0	2,0	0,20	0,75	G6CL
20	G6GR	grijs	6,0	2,0	0,20	0,75	G6GR
20	G6GY	geel/groen	6,0	2,0	0,20	0,75	G6GY
20	G6RD	rood	6,0	2,0	0,20	0,75	G6RD
20	G6WH	wit	6,0	2,0	0,20	0,75	G6WH
20	G6YL	geel	6,0	2,0	0,20	0,75	G6YL
20	G9BK	zwart	9,0	3,0	0,20	0,75	G9BK
20	G9BL	blauw	9,0	3,0	0,20	0,75	G9BL
20	G9BR	bruin	9,0	3,0	0,20	0,75	G9BR
20	G9CL	transparant	9,0	3,0	0,20	0,75	G9CL
20	G9GR	grijs	9,0	3,0	0,20	0,75	G9GR
20	G9GY	geel/groen	9,0	3,0	0,20	0,75	G9GY
20	G9RD	rood	9,0	3,0	0,20	0,75	G9RD
20	G9WH	wit	9,0	3,0	0,20	0,75	G9WH
20	G9YL	geel	9,0	3,0	0,20	0,75	G9YL
20	G18BK	zwart	18	6	0,20	0,75	G18BK
20	G18BL	blauw	18	6	0,20	0,75	G18BL
20	G18BR	bruin	18	6	0,20	0,75	G18BR
20	G18CL	transparant	18	6	0,20	0,75	G18CL
20	G18GR	grijs	18	6	0,20	0,75	G18GR
20	G18GY	geel/groen	18	6	0,20	0,75	G18GY
20	G18RD	rood	18	6	0,20	0,75	G18RD
20	G18WH	wit	18	6	0,20	0,75	G18WH
20	G18YL	geel	18	6	0,20	0,75	G18YL
20	G24BK	zwart	24	8	0,20	1,00	G24BK
20	G24BL	blauw	24	8	0,20	1,00	G24BL
20	G24BR	bruin	24	8	0,20	1,00	G24BR
20	G24CL	transparant	24	8	0,20	1,00	G24CL
20	G24GR	grijs	24	8	0,20	1,00	G24GR
20	G24GY	geel/groen	24	8	0,20	1,00	G24GY

gamma	bestelreferentie	kleur	Ø vóór krimp mm	Ø na krimp mm	wanddikte vóór krimp mm	wanddikte na krimp mm	code leverancier
20	G24RD	rood	24	8	0,20	1,00	G24RD
20	G24WH	wit	24	8	0,20	1,00	G24WH
20	G24YL	geel	24	8	0,20	1,00	G24YL
20	G39BK	zwart	39	13	0,20	1,00	G39BK
20	G39BL	blauw	39	13	0,30	1,15	G39BL
20	G39BR	bruin	39	13	0,30	1,15	G39BR
20	G39CL	transparant	39	13	0,30	1,15	G39CL
20	G39GR	grijs	39	13	0,30	1,15	G39GR
20	G39GY	geel/groen	39	13	0,30	1,15	G39GY
20	G39RD	rood	39	13	0,30	1,15	G39RD
20	G39WH	wit	39	13	0,30	1,15	G39WH
20	G39YL	geel	39	13	0,30	1,15	G39YL

artikelen op voorraad zijn vet aangeduid