BE GY20 E VU 3G6 STD R1

Elke Preflex - the original - weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

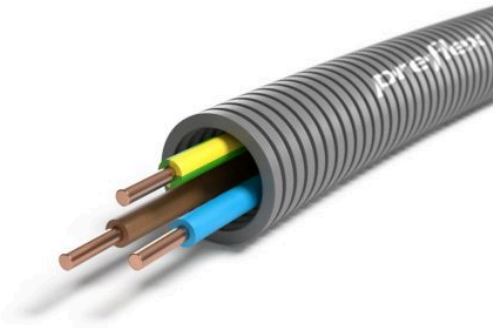

Technische kenmerken

Artikel nummer	1234000919
Omschrijving	BE GY20 E VU 3G6 GGBLBR R1
EAN	5420056263788
Merk	Preflex
Categorie	Electro
Materiaal van de buis	PP (Polypropylene)
Halogeenvrij	Neen
Low friction binnenlaag	Geen
Kleur buis	Grijs
Buitendiameter buis (mm)	20 mm
Binnendiameter buis (mm)	14,1 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (class 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatieweerstand	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	H07V-U 3G6
Buitenmantel	PVC
Kleur van de kabel	G/G - Blauw - Bruin
CPR klasse	Eca
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

Logistieke kenmerken

Artikelcode	1234000919
Omschrijving	BE GY20 E VU 3G6 GGBLBR R1
EAN	5420056263788
Lengte	100 m
Bruto gewicht	26,14 kg
Lengte per stuk	590 mm
Breedte per stuk	590 mm
Hoogte per stuk	193 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks per pallet	28
Lengte pallet	1200 mm
Breedte pallet	1000 mm
Hoogte pallet	1479 mm