BE GY16 E VU 5G1,5 Std R1

Elke Preflex - the original - weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

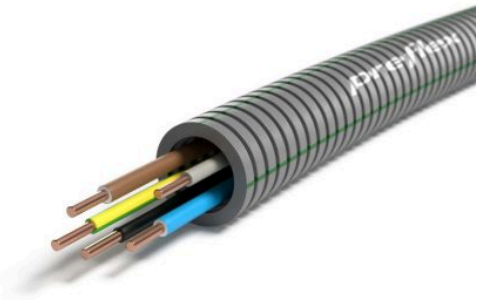

Technische kenmerken

Artikel nummer	1234000334
Omschrijving	BE GY16 E VU 5G1,5 Std R1
EAN	5420056252263
Merk	Preflex
Categorie	Energy & Light
Materiaal van de buis	PP (Polypropylene)
Halogeenvrij	Neen
Low friction binnenlaag	Geen
Kleur buis	Grijs
Kleur lijn in de buis	Groen
Buitendiameter buis (mm)	16 mm
Binnendiameter buis (mm)	10,6 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (class 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatieweerstand	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Kabel benaming	H07V-U 5G1.5
Buitenmantel	PVC
Kleur van de kabel	G/G - Blauw - Bruin - Zwart - Grijs
CPR klasse	Eca
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22
Normen van de kabel	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

Logistieke kenmerken

Artikelcode	1234000334
Omschrijving	BE GY16 E VU 5G1,5 Std R1
EAN	5420056252263
Lengte	100 m
Bruto gewicht	14,807 kg
Lengte per stuk	520 mm
Breedte per stuk	520 mm
Hoogte per stuk	164 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks per pallet	40
Lengte pallet	1200 mm
Breedte pallet	1000 mm
Hoogte pallet	1768 mm