


## BE GY20 E VU 5G2,5 Std R0,5

Elke Preflex - the original - weerspiegelt de kwaliteitszin van de pionier en marktleider in voorbedrade buizen. Preflex is ontwikkeld om het werk van de installateur gegarandeerd sneller, gemakkelijker en veiliger te maken. Met Preflex kies je voor betrouwbare topkwaliteit die voldoet aan de hoge normen en keuringen.

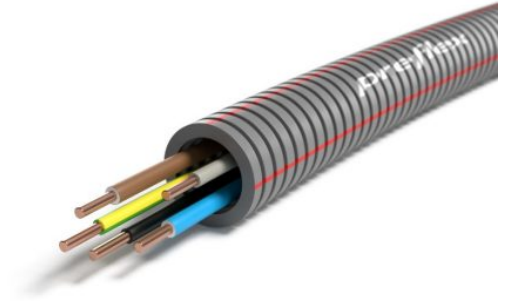

### Technische kenmerken

<b>Artikel nummer</b>	1234000894
<b>Omschrijving</b>	BE GY20 E VU 5G2,5 Std R0,5
<b>EAN</b>	5420056251143
<b>Merk</b>	Preflex
<b>Categorie</b>	Energy & Light
<b>Materiaal van de buis</b>	PP (Polypropylene)
<b>Haloveenvrij</b>	Neen
<b>Low friction binnenlaag</b>	Geen
<b>Kleur buis</b>	Grijs
<b>Kleur lijn in de buis</b>	Rood
<b>Buitendiameter buis (mm)</b>	20 mm
<b>Binnendiameter buis (mm)</b>	14,1 mm
<b>Classificatie vlgs. EN 61386-22</b>	3422
<b>Drukweerstand</b>	Medium (class 3)
<b>Impactweerstand</b>	6J / -5°C
<b>Doorslagtest</b>	2000V / 50-60 Hz 15min.
<b>Isolatiweerstand</b>	100 MΩ
<b>Test temperatuur</b>	-5°C tot +90°C
<b>Min. installatie temperatuur</b>	-5°C

<b>Kabel benaming</b>	H07V-U 5G2.5
<b>Kleur van de kabel</b>	G/G - Blauw - Bruin - Zwart - Grijs
<b>CPR klasse</b>	Eca
<b>Keuring</b>	CE, CEBEC
<b>Normen van de buis</b>	EN 61386-22
<b>Normen van de kabel</b>	IEC 60227-1; EN 50575:2014+A1:2016

### Logistieke kenmerken

<b>Artikelcode</b>	1234000894
<b>Omschrijving</b>	BE GY20 E VU 5G2,5 Std R0,5
<b>EAN</b>	5420056251143
<b>Verpakking</b>	Rol
<b>Lengte</b>	50 m
<b>Bruto gewicht</b>	11,07 kg
<b>Lengte per stuk</b>	465 mm
<b>Breedte per stuk</b>	465 mm
<b>Hoogte per stuk</b>	190 mm
<b>Leveringseenheid</b>	Pallet
<b>Aantal stuks per pallet</b>	28
<b>Lengte pallet</b>	1200 mm
<b>Breedte pallet</b>	1000 mm
<b>Hoogte pallet</b>	1458 mm