BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std R0,5

Avec Preflex SAFE, nous proposons un assortiment complet de gaine préfilées avec des combinaisons de fils ou câbles sans halogène. De cette façon nous vous aidons à respecter les exigences du RGIE. Les gaines Preflex contiennent toujours <0,5% d'halogènes et en Preflex SAFE aussi tous les fils et câbles sont sans halogène. Ainsi Preflex SAFE vous assure une solution préfilée 100% sans halogène pour une installation facile, rapide et en sécurité.

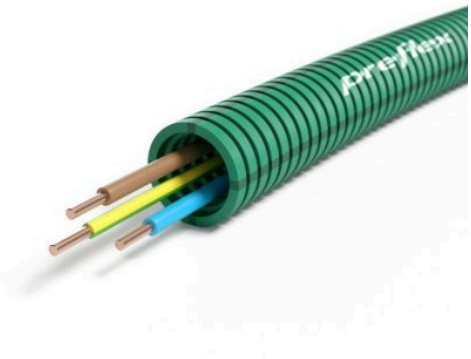

Attributs Techniques

N° article	1234003100
Designation	BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std R0,5
EAN	5420056280631
Marque	Preflex Safe
Catégorie	Energy & Light
Matériau	PP (Polypropylène)
Sans halogène	Oui
Couleur	Vert
Couleur ligne du tube	Vert
Diamètre (mm)	16 mm
Classification selon EN 61386-22	3422
Résistance à la pression	Medium (class 3)
Résistance aux chocs	6J / -5°C
Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
Résistance d'isolement (MΩ)	100 MΩ
Température d'essai	-5°C à +90°C
Température d'installation min.	-5°C
Dénomination câble	H07Z1-U 3G1.5
Gaine extérieure	LS0H
Couleur du câble	J/V - Bleu - Brun
Classe CPR câble	Cca
Certification	CE, CEBEC
Normes du tube	EN 61386-22 EN 50642
Normes du câble	EN 50575:2014 + A1:2016; EN 13501-6:2014

Attributs Logistiques

N° article	1234003100
Designation	BE LGN16 LS C Z1U 3G1,5 Std R0,5
EAN	5420056280631
Longueur	50 m
Poids brut	5,404 kg
Unité de livraison	Palette
N° de pièces	60
Longueur (par unité de livraison)	1200 mm
Largeur (par unité de livraison)	800 mm
Hauteur (par unité de livraison)	128 mm