



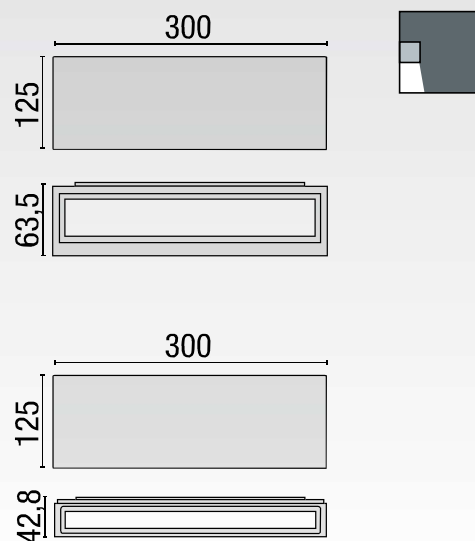

MIMIK 30

Wandopbouwarmatuur voor binnen en buiten

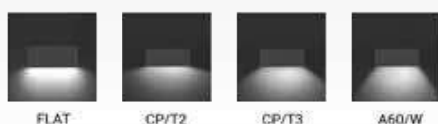

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
- Kleur behuizing: antraciet
- Spanning: 220-240 V
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: vlak, gehard glas, aan de binnenkant bewerkt
- Levensduur: 60.000u (L80B10)
- Driver inclusief
- Siliconen pakking
- Het coatingproces is uitgevoerd met polyestherpoeder, zeer UV- en weersbestendig
- Ook beschikbaar in grijs of wit
- Niet dimbaar

Referentie	Omschrijving	W	lm	K	Afmetingen L x B x H mm	Opmerking
401 303801	Mimik 30 Flat glas microprismatisch	20	1506	3000	300 x 125 x 42,8	Montage op max. 2,5 m
401 303799	Mimik 30 Flat glas microprismatisch	20	1597	4000	300 x 125 x 42,8	Montage op max. 2,5 m
401 303805	Mimik 30 CP/T2 glas transparant	30	2506	3000	300 x 125 x 42,8	Montage op max. 4 m
401 303803	Mimik 30 CP/T2 glas transparant	30	2700	4000	300 x 125 x 63,5	Montage op max. 4 m
401 303809	Mimik 30 CP/T3 glas transparant	30	2558	3000	300 x 125 x 63,5	Montage op max. 4 m
401 303807	Mimik 30 CP/T3 glas transparant	30	2755	4000	300 x 125 x 63,5	Montage op max. 4 m
401 303813	Mimik 30 A60/W glas transparant	30	2373	3000	300 x 125 x 63,5	Montage op max. 4 m
401 303811	Mimik 30 A60/W glas transparant	30	2558	4000	300 x 125 x 63,5	Montage op max. 4 m