



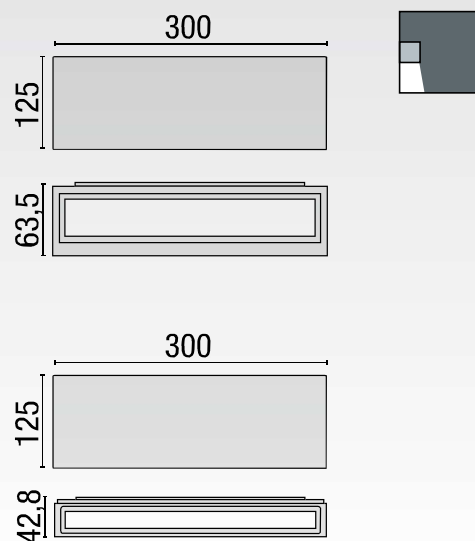

MIMIK 30

Applique pour usage intérieur et extérieur

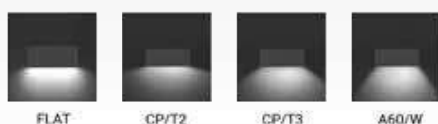

CARACTERISTIQUES

- Matériau du boîtier : aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester
- Couleur du boîtier : anthracite
- Tension : 220-240 V
- Montage : apparent
- Diffuseur : diffuseur en verre plat trempé et sérigraphié à l'intérieur
- Durée de vie : 60.000 h (L80B10)
- Driver compris
- Joint silicone
- Peinture réalisée en poudre polyester à très haute résistance aux rayons UV et aux agents atmosphériques
- Egalement disponible en gris ou blanc sur demande
- Non dimmable

Référence	Description	W	lm	K	Dimensions L x l x H mm	Remarque
401 303801	Mimik 30 Flat verre microprismatique	20	1506	3000	300 x 125 x 42,8	Montage sur max. 2,5 m
401 303799	Mimik 30 Flat verre microprismatique	20	1597	4000	300 x 125 x 42,8	Montage sur max. 2,5 m
401 303805	Mimik 30 CP/T2 verre transparent	30	2506	3000	300 x 125 x 42,8	Montage sur max. 4 m
401 303803	Mimik 30 CP/T2 verre transparent	30	2700	4000	300 x 125 x 63,5	Montage sur max. 4 m
401 303809	Mimik 30 CP/T3 verre transparent	30	2558	3000	300 x 125 x 63,5	Montage sur max. 4 m
401 303807	Mimik 30 CP/T3 verre transparent	30	2755	4000	300 x 125 x 63,5	Montage sur max. 4 m
401 303813	Mimik 30 A60/W verre transparent	30	2373	3000	300 x 125 x 63,5	Montage sur max. 4 m
401 303811	Mimik 30 A60/W verre transparent	30	2558	4000	300 x 125 x 63,5	Montage sur max. 4 m