




MIMIK POST

Bolderarmatuur

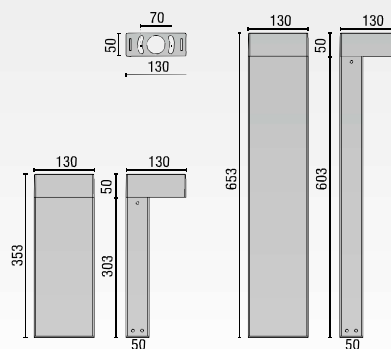

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: spuitgietaluminium gelakt met polyester poederlak
- Reflector: gesatineerd zeer zuiver aluminium (Al 99.98)
- Spanning: 220-240 V
- Montage: opbouw
- Kap/diffuser: afscherming van gehard glas met zeefdruk markering
- Levensduur: 60.000u (L80B10)
- Driver inclusief
- Coatingproces is uitgevoerd met polyestherpoeder, zeer UV- en weersbestendig
- Silicone pakking
- Schroeven van roestvrij staal
- Externe elektrische aansluiting met een waterdicht stekker-stopcontact QUICK, compleet met kabel
- Bodemplaat meegeleverd
- Geschikt voor applicatie op plaatsen waar de armaturen moeten voldoen aan de normen van lichtvervuiling

Referentie	Omschrijving	W	lm	K	Afmetingen L x B x H mm	Dimbaar
HOOGTE: 300						
401 304617	Mat grijs	10	745	3000	130 x 130 x 353	Niet dimbaar
401 304619	Mat grijs	10	915	4000	130 x 130 x 353	Niet dimbaar
401 304618	Mat antraciet	10	745	3000	130 x 130 x 353	Niet dimbaar
401 304620	Mat antraciet	10	915	4000	130 x 130 x 353	Niet dimbaar
HOOGTE: 600						
401 304613	Mat grijs	10	745	3000	130 x 130 x 653	Niet dimbaar
401 304615	Mat grijs	10	915	4000	130 x 130 x 653	Niet dimbaar
401 304614	Mat antraciet	10	745	3000	130 x 130 x 653	Niet dimbaar
401 304616	Mat antraciet	10	915	4000	130 x 130 x 653	Niet dimbaar