







- Corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique de la surface ISO 9227
- Diffuseur avec groupe optique intégré en technopolymère transparent stabilisé aux UV et à la chaleur
- Optiques symétriques, asymétriques et double asymétrique
- Joint en silicone antiéclaboussure à haute capacité de déformabilité
- Branchement électrique au moyen d'un connecteur rapide prise-fiche externe IP66, équipé avec câble, qui permet le branchement au réseau sans ouvrir l'appareil, réalisé en PA66 avec contacts en laiton argenté, pour câbles Ø 9 à Ø 12 mm
- Source lumineuse composée de l'association de plusieurs modules LED
- Crochet de suspension M8 en acier zingué
- Visserie extérieure en acier inoxydable
- Équipé d'un câble métallique de sécurité qui garantit la suspension de l'appareil en cas de rupture du système de suspension principal
- Pour une utilisation dans des environnements en présence d'huiles minérales ou naturelles, ou en présence d'atmosphères incompatibles avec le polycarbonate, le verre de protection qui est disponible comme accessoire doit être utilisé obligatoirement
- Versions avec ballast électronique gradable DALI. Consulter l'usine
- L'accessoire double crochet empêche la rotation accidentelle de l'appareil. Il est indiqué pour les modèles avec optiques elliptiques lorsqu'il s'avère nécessaire de les orienter

ACCESSOIRES

KOA

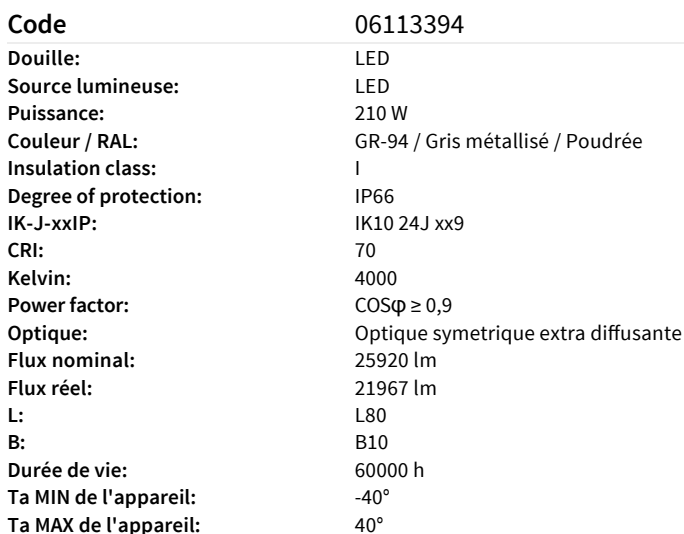

14461220
Crochet profilé KOA



14174920
Fixation double KOA MINI / MAXI

KOA MAXI



14175020
Diffuseur cloche KOA MAXI



14175120
Verre de protection MAXI