


INDOOR SPOT/DOWNLIGHT



INDALDIM

Dimbare, richtbare inbouwspot

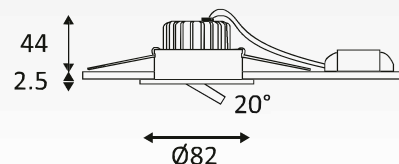

KENMERKEN

- Materiaal behuizing: gegoten aluminium
- Reflector: aluminium
- Montage: inbouw
- Kap/diffuser: beschermglas
- Levensduur: 50.000u
- Bevestiging met springveren
- Stroomgestuurde dimbare driver op afstand meegeleverd
- Ook beschikbaar in antraciet, titaan en tungsten

Referentie	Omschrijving	W	lm	K	Stralingshoek	Richtbaarheid	Inbouwafmeting ø mm	Inbouwdiepte mm	Afmetingen ø (x L) x H mm	Dimbaar	Opmerking
401 INDALRLV830WD	Mat wit	9	830	3000	38°	20 °	ø 68	44	ø 82 x 46,5	Dimbaar	Fase aan- of afsnijding
401 INDALRLV830AD	Aluminium	9	830	3000	38°	20 °	ø 68	44	ø 82 x 46,5	Dimbaar	Fase aan- of afsnijding
401 INDALRLV830BD	Mat zwart	9	830	3000	38°	20 °	ø 68	44	ø 82 x 46,5	Dimbaar	Fase aan- of afsnijding
401 INDALRLV840WD	Mat wit	9	870	4000	38°	20 °	ø 68	44	ø 82 x 46,5	Dimbaar	Fase aan- of afsnijding
401 INDALRLV840AD	Aluminium	9	870	4000	38°	20 °	ø 68	44	ø 82 x 46,5	Dimbaar	Fase aan- of afsnijding
401 INDALRLV840BD	Mat zwart	9	870	4000	38°	20 °	ø 68	44	ø 82 x 46,5	Dimbaar	Fase aan- of afsnijding