


DELTA

- Decoratief pendelarmatuur.
- Lichtkap in PMMA.
- Geleverd met witte (SU105) of zwarte (SU106) voedingskabel in textiel (regelbaar max 1.50m).
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in de basis.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	SYSTEM FLUX	LUMEN
witte voedingskabel in textiel							
SU10530	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10572	LICHTGRIJS	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10573	GEEL	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10574	GROEN	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10575	ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10576	LICHTGROEN	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10577	LICHTROZE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10578	LICHTBLAUW	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10579	PETROLBLAUW	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
zwarte voedingskabel in textiel							
SU10672	LICHTGRIJS	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10673	GEEL	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10674	GROEN	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10675	ROZE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10676	LICHTGROEN	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10677	LICHTROZE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10678	LICHTBLAUW	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10679	PETROLBLAUW	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm

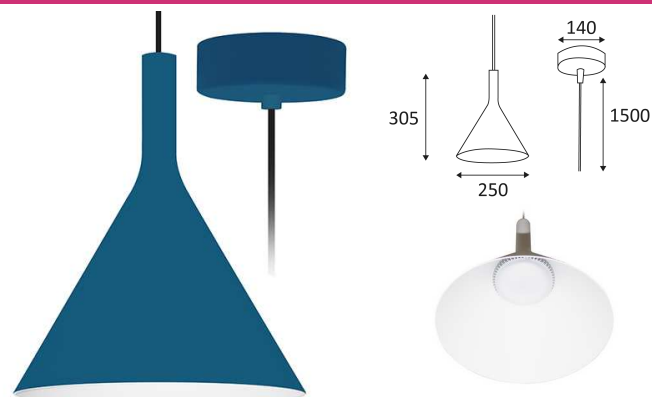

Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com