


DELTA

- Suspension décorative.
- Diffuseur en PMMA.
- Livrée avec câble d'alimentation textile blanc (SU105) ou noir (SU106), réglable 1.50m max.
- Convertisseur non dimmable intégré dans la base.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	FLUX UTILE	LUMEN
CÂBLE TEXTILE BLANC							
SU10530	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10572	GRIS CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10573	JAUNE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10574	VERT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10575	ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10576	VERT CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10577	ROSE CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10578	BLEU CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10579	BLEU PETROLE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
CÂBLE TEXTILE NOIR							
SU10672	GRIS CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10673	JAUNE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10674	VERT	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10675	ROSE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10676	VERT CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10677	ROSE CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10678	BLEU CLAIR	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm
SU10679	BLEU PETROLE	ALUMINIUM	AC 230V	24W	3000K	1332 Lm	1875 Lm

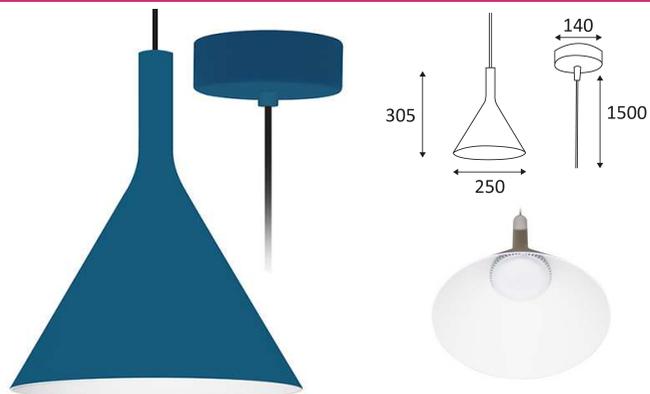

SUSPENSIONS



Montage en suspension.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com