



MINI PERFETTO

- Decoratief pendelarmatuur.
- Geleverd met zwarte voedingskabel (regelbaar max 2.00m).
- Dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Compatibel met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

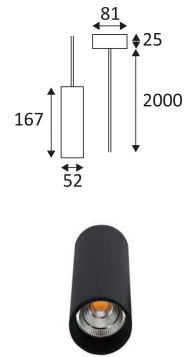

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
SU151WW05	ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm
SU151WW30	WIT	ALUMINIUM	AC 230V	9W	3000K	1170 Lm	956 Lm



TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING
SU15231	WIT	OPTIEK 55°
SU15200	GOUD	SNOOT
SU15247	DOORSCHIJNEND	HELDER GLAS
SU15205	ZWART	HONINGRAAT



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 0,23 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.

RG1

RG1.

850°

Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



Het product is dimbaar met de meeste dimmers. Controleer de compatibiliteit met de installatie.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com