


ALA1013 RX GU10 AUTO

- Richtbare ronde inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder transformator.
- Ring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt afzonderlijk te bestellen.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
DO47505	MAT ZWART	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
ALA101325	MAT ALUMINIUM	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
ALA101330	MAT WIT	ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16

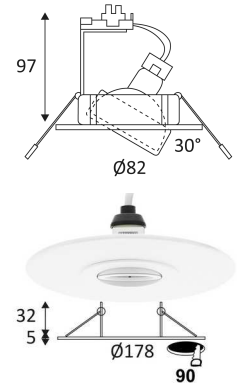

MAT ZWART



MAT ALUMINIUM



MAT WIT

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
DO33305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120MM
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120MM



LAMPEN	AC/DC	LED	T° (K)	System flux	Lumen	CRI
LED9W500DWW	AC 230V	9W	3000K	830 Lm	940 Lm	>80



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product waarvan de toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



CE gekeurd.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.





2 jaar garantie.