


Rasteropbouwarmaturen - EURO II

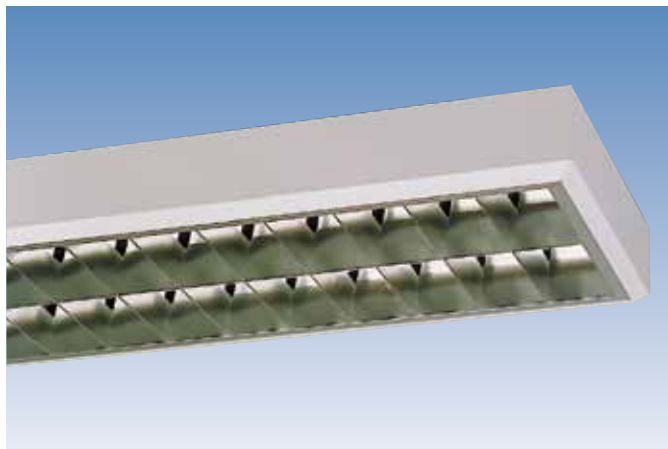


EURO II-...WB

Standaard lichtspreider met hoge werkingsgraad en diffuse lichtverdeling.

Reflector: V-vormig, zij- en dwarslamellen wit gelakt.

Standaard geleverd met elektronisch voorschakelapparaat (EVG).



Een gamma esthetische en hoogwaardige opbouw rasterarmaturen

Opbouw rasterarmaturen geschikt voor kantoren, administratieve ruimtes, shops, bankgebouwen, open landschapsbureaus, klaslokalen, enz.

Witgelakte stabiele metalen basis. Afgeschuinde hoeken onderaan de armatuur benadrukken de esthetische vormgeving en de geringe opbouwhoogte.

Vier types rasters zijn beschikbaar, van standaard witgelakt tot zéér lage luminantieraster met uitzonderlijke fotometrische prestaties.

Verkrijgbaar in 1-2 en 4-lampsuitvoering.

Verhoogde uitstamping op de rug laten een stabiele plaatsing toe en zorgen terzelfdertijd voor een doeltreffende ventilatie. Een set van schuif-rondsels vergemakkelijken het aanschroeven tegen het plafond.

IP20   



EURO II-...SM/SA


Diepstralende lichtverdeling, geschikt voor een kwalitatieve verlichting met economische benadering. Reflectoren uit zuiver aluminium (99,90%). V-vormig middendeel en zijreflectoren zijdemat, dwarslamellen met dennenboomprofiel.

Standaard geleverd met elektronisch voorschakelapparaat (EVG).



Referentie	voor lamp
EUR0II-136WBEVG	1 x 36W
EUR0II-158WBEVG	1 x 58W
EUR0II-236WBEVG	2 x 36W
EUR0II-258WBEVG	2 x 58W
EUR0II-418WBEVG	4 x 18W

Referentie	voor lamp
EUR0II-136SMSAE	1 x 36W
EUR0II-158SMSAE	1 x 58W
EUR0II-236SMSAE	2 x 36W
EUR0II-258SMSAE	2 x 58W
EUR0II-418SMSAE	4 x 18W

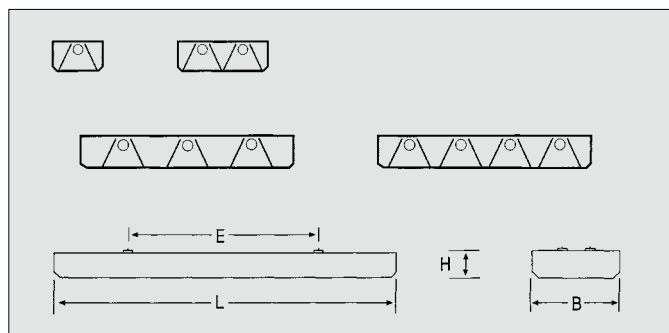

Afmetingen in mm	L x B x H	E	kg
EURO II-136	1250 x 190 x 100	950	5,5
EURO II-158	1550 x 190 x 100	1250	6,9
EURO II-236	1250 x 312 x 100	950	8,0
EURO II-258	1550 x 312 x 100	1250	10,6
EURO II-418	625 x 625 x 100	290	7,6