


Trogarmatuur met opalen afdekking

LED-opbouwarmatuur in IP54 met ondoorzichtige afdekking. Armatuurvermogen: 30,6 W, met LED-converter. LED-levensduur 50000h met resterende lichtstroom van 90 % van de beginwaarde. Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3. Lichtstroom van armatuur: 3850 lm. Lichtrendement van armatuur: 126 lm/W; kleurweergave $R_a > 80$, kleurtemperatuur 4000 K. Geïntegreerde LED-module met ESD-bescherming. Behuizing uit voorgelakt, geprofileerd plaatstaal, wit, gespoten afdekking in ondoorzichtig polymethylmetacrylaat. Hoogwaardige, rondgaande, waterafstotende afdichting in polyurethaanschuim; speciale kabelgeleiding voor IP54; montage met behulp van meegeleverde sleufschijven en afstandhouder. Toegelaten omgevingstemperatuur: -20°C tot +25°C. Armatuur halogeenvrij bedraad. Tip: bij toepassing in chemische belaste omgevingsomstandigheden best eerst overleggen met uw adviseur. Afmetingen: 1220 x 120 x 91 mm; gewicht: 2,5 kg.




ZS_PER_F_opal-Langf_2.jpg

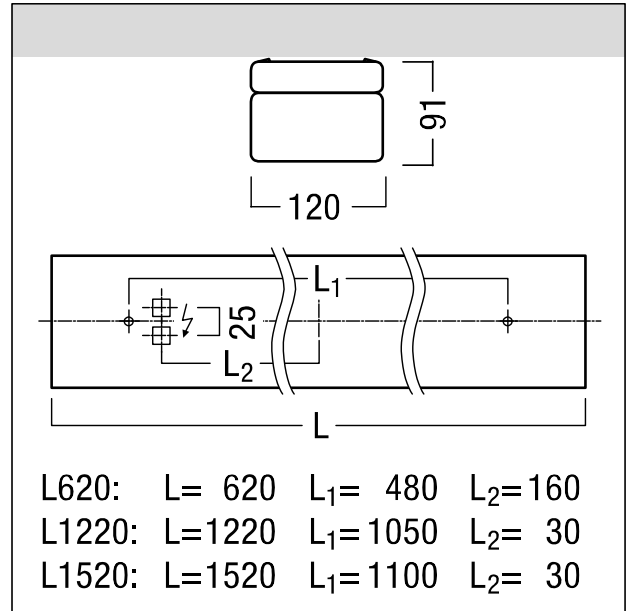

ZS_PER_M_Perluce_LED-lang.wmf

Lichtverdeling

STD - standaard

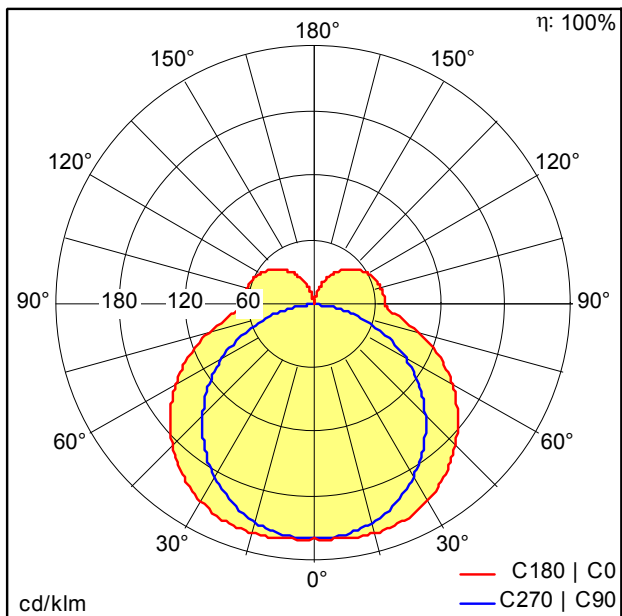

D33101AA_PERLUCE_O_LED3800-840_L1220_EVG.Idt

- Lichtbron: LED
- Lichtstroom van armatuur*: 3850 lm
- Lichtrendement van armatuur*: 126 lm/W
- Kleurweergave-index min.: 80
- Voorschakelapparaat: 1 x 28000680 DRV TR LC 50W 400mA 140V F #flexC Ip EXC
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 Kelvin
- Kleurlocatietolerantie (initiële MacAdam): 3
- Opgegeven gemiddelde levensduur*: L90 50000h bij 25°C
- Armatuurvermogen*: 30,6 W Vermogensfactor = 0,95
- Onderhoudscategorie: E - Gesloten IP5X

De met een * aangeduide waarden zijn nominale waarden. Vermogen en lichtstroom hebben bij aanvang een tolerantie van +/- 10%. Tenzij anders aangegeven, gelden de waarden voor een omgevingstemperatuur van 25°C. Om technologische redenen gaat de lichtstroom binnen de opgegeven levensduur achteruit. Het uitvallen van max. % van de individuele LED's heeft geen enkele functionele impact en kan daarom ook geen grond voor reclamaties uitmaken.