

Automatisatie
voor
schuifhekken tot
3500 Kg

BY 3500T

**De nodige kracht
in volledige veiligheid**

De oplossing voor schuifhekken
die het CAME gamma vervolledigt.
De elektronica van de nieuwe
generatie garandeert een
maximale weerstand bij intensief
gebruik en een volledige veiligheid.



BY 3500 T

Het grootste vertrouwen in de CAME producten

BY 3500 T is het model van het CAME gamma dat kenmerken zoals duurzaamheid, betrouwbaarheid en kracht het best vertegenwoordigt, daar het verder dan de industriële toepassingen kan gaan. Het is de ideale oplossing voor het automatiseren van uiterst zware schuifhekken tot 3.500 Kg.



De elektronica

Naast alle gewoonlijke bedienings- en veiligheidsfuncties, biedt de nieuwe elektronica van BY 3500 T enkele kenmerken waarmee men een totale controle van de automatisatie en een optimalisering van de dienst verkrijgt. Hier enkele voorbeelden:

> **Een partiële opening**, zodat men een gelimiteerde opening heeft voor de voetgangersdoorgang.

> **Het systeem is ook veilig wanneer het hek niet beweegt**, dankzij het speciaal elektronisch circuit dat elke bediening annuleert, wanneer de veiligheidsmechanismen een obstakel detecteren;

> **Een onmiddellijke stop van het hek**, rechtstreeks vanaf de radiozender, voor een controle van de beweging die steeds bij de hand is.

De modellen

BY3500T Motor van 230V-400V driefasig


De aandrijfkraft. De driefasige voeding van de motor staat garant bij intensief gebruik, zelfs voor bijzondere toepassingen zoals schuifhekken in gewapend beton of van loodsen, met buitengewone afmetingen en gewichten.

Een maximale autodiagnose systeem. De stuurprint gaat, alvorens het commando tot openen of sluiten te geven, alle veiligheidstoeberehen checken.



Gemakkelijke en veilige doorgang zelfs s'nachts dankzij de mogelijkheid om een lamp in slecht verlichte plaatsen te bedienen. Mogelijke aansluiting van een lamp die de doorgang gedurende enkele minuten verlicht zodra er een commando tot openen of sluiten wordt gegeven.


Afmetingen:



Technische gegevens:

Type	BY3500T
Beschermingsgraad	IP 54
Voeding	230V/400V Driefasige 50/60 Hz
Voeding van de motor	230V/400V Driefasige 50/60 Hz
Max. verbruik	2A
Nominaal vermogen	750 W
Bedieningssnelheid	10,5 m/min
Arbeidstussentijd	50%
Drukkracht	3.500 N
Werkingstemperatuur	-20°C min. +55°C max.

Typische installatie:

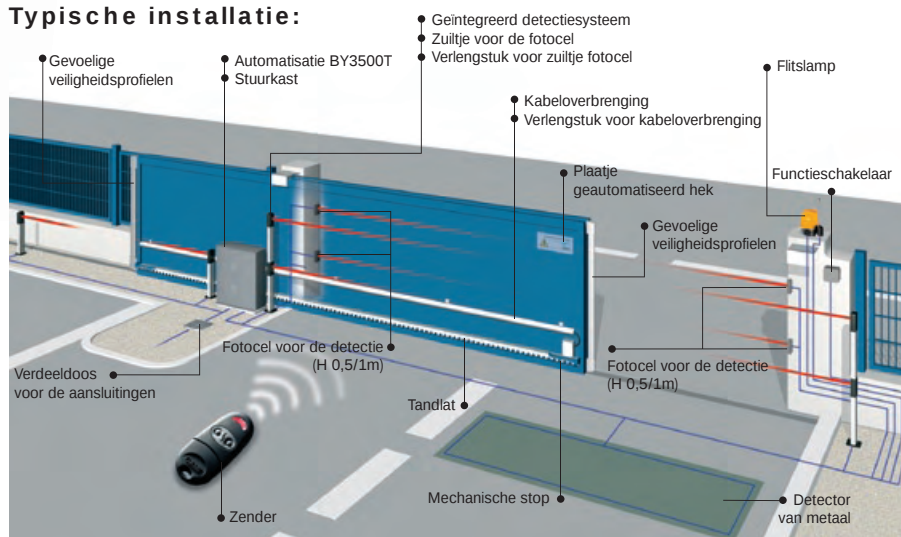

Het gebruik van veiligheidsprofielen met infrarode straal of met mechanisch contact is absoluut noodzakelijk, wanneer dit nodig lijkt na een aandachtige risico-analyse van het gemotoriseerde hang- en sluitwerk

PRODUCTEN



Made in Italy



Came
cancelli automatici
s.p.a.

via Martiri della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy

www.came.it - info@came.it

