



RESIDENTIËLE GIDS

Audio- & video-communicatieoplossingen
voor eengezinswoningen en KMO's.



PURE
KWALITEIT

Japanse kwaliteit, duurzaamheid en innovatie zijn enkele belangrijke kernwoorden om de videofonie en parlofonie van Aiphone te omschrijven. Dankzij die kerneigenschappen is deze fabrikant uitgegroeid tot wereldwijde marktleider en gerespecteerde producent van intercomsystemen met meer dan 65 jaar ervaring. Vandaag de dag kan je dan ook in meer dan zestig landen terecht om een moderne videofoon of parlofoon van Aiphone aan te schaffen die op vlak van veiligheid en gebruiksvriendelijkheid niets te wensen overlaat.

www.aiphone.be

exclusieve importeur van AIPHONE (Belux)
CCI nv • Louiza-Marialei 8 bus 5, 2018 Antwerpen •
T: 03/232 78 64 • www.ccinv.be

JO	VIDEOFONIE	
	JO-serie	
	Algemeen	4
	Kits	6
	Bedradingsschema	7
	Gamma	8
	Afmetingen	9
JP	JP-serie	
	Algemeen	11
	Afmetingen / IP interface + App	13
	Kits	14
	Bedradingsschema / Design for All	15
DB DA	PARLOFONIE	
	DB/DA-serie	
	Algemeen / Kits	17
	Bedradingsschema	18
	DA1AS	19
WL	DRAADLOZE VIDEO - DEURBEL	
	WL11	20

JO SERIE

Nu ook op
smartphone!

DE STANDAARD IN KWALITEITSVIDEOFONIE.

Een degelijke beveiliging hoeft niet duur te zijn. Of u nu voor opbouw of inbouw kiest, de JO serie is dé standaard in videofooncommunicatie van hoogstaande kwaliteit dankzij het 7" scherm.

ALGEMENE KENMERKEN

- Verlengde garantie tot 5 jaar (*)
- Ultradunne monitor (21mm) met aanraaktoetsen
- Handenvrije communicatie
- Deurbediening, 2 potentiaalvrije contacten
- Regelbaar luister- en beltoonvolume
- Ingebouwde witte LED-verlichting
- 7" LCD scherm
- Toegangsbewaking
- Beschermingsgraad IP54
- Schokindex IK08



MAX. CONFIGURATIE



(*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via info@ccnv.be

HET GECONNECTEERDE "JO-WIFI" SYSTEEM

Steeds meer mensen wensen de deurpostoproepen tevens op de smartphone te ontvangen. Met de JO wifi-kit plaatst Aiphone nu ook in dit segment de nieuwe norm in de markt.

EXTRA KENMERKEN

- Oproepdoorschakeling naar 8 smartphones
- Opname van audio & video op SD-kaart
- 7"-aanraakscherm
- Smartphone-applicatie voor Android en iOS
- Automatische koppeling met de router via wifi m.b.v. WPS-functie
- Raadpleging vanop afstand van live & opgenomen beelden via de app.
- Bediening van 2 contacten, zowel met de binnenpost als met de smartphone
- Gratis smartphone-toepassing zonder abonnementskost
- Gebruik van Amazon-servers voor maximale veiligheid en betrouwbaarheid
- Compatibel met vorige JO-generatie, laat upgrade van bestaande installaties toe



JO SERIE DE KITS

AIPHONE*

五
5

YEAR WARRANTY



JOS1V/JOS1VB

(OPBOUW - A01008401/A01008423)

- **1 x JODV opbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 1 beldrukknop, metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**
Handenvrije videohoofdpst met 7"-kleurenscherm en aanraaktoetsen.
- **1 x PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

JOS1F/JOS1FB

(INBOUW - A01008402/A01008425)

- **1 x JODVF inbouwcamera**
Inbouwdeurpost met 1 beldrukknop, geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**
Handenvrije videohoofdpst met 7"-kleurenscherm en aanraaktoetsen.
- **1 x PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

JOS1VW/JOS1VWB

(OPBOUW - A01008416/A01008424)

- **1 x JODV opbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 1 beldrukknop, metalen afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MDW hoofdpst**
Wifi-videohoofdpst met 7"-aanraakscherm en opnamefunctie; oproepdoorschakeling naar smartphone met bijhorende app voor iOS of Android.
- **1 x PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

JOS1FW/JOS1FWB

(INBOUW - A01008417/A01008421)

- **1 x JODVF inbouwcamera**
Inbouwdeurpost met 1 beldrukknop, geborsteld RVS-afwerkpaneel en verlicht naamplaatje.
- **1x JO1MD hoofdpst**
Handenvrije videohoofdpst met 7"-kleurenscherm en aanraaktoetsen.
- **1 x PS1820DM voeding**
Voeding 18VDC / 2A in DIN-behuizing (4 modules).

AIPHONE*


五
5

YEAR WARRANTY



(*) Onderhevig aan voorwaarden. Meer info via info@ccnv.be

AANSLUIT SCHEMA

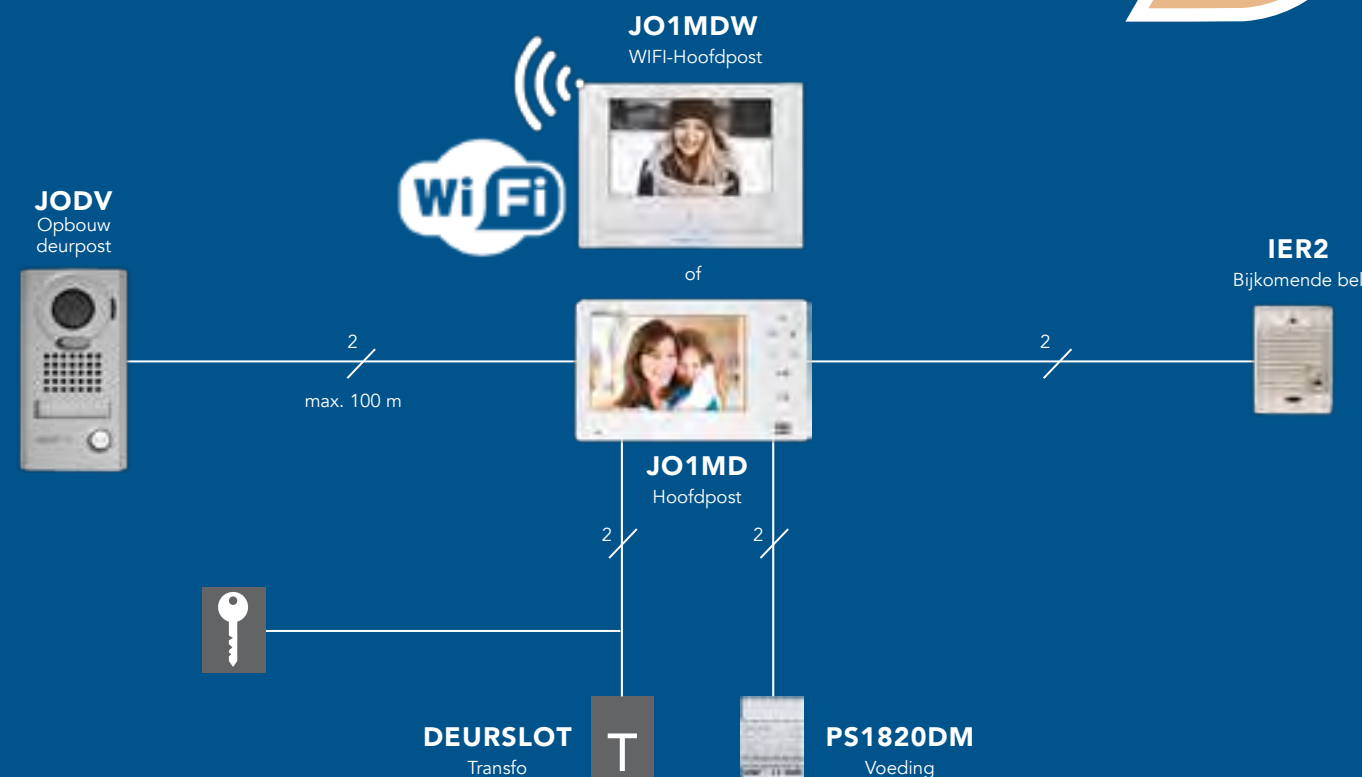

SMART- PHONE



JO SERIE HET GAMMA



JO1MDW
WIFI Hoofdpost met 7" scherm



JODVF
Vandalismebestendige
inbouwdeurpost



PS1820DM
Voeding
18 V DC / 2 A



JO1FD
Bijpost met 7" scherm



40781
Deurslot-transfo
12 V AC / 20 VA



JO1MD
Hoofdpost met 7" scherm



JODV
Vandalismebestendige
opbouwdeurpost

OPTIES

AC10S
Vandalismebestendig
opbouwklavier



IER2
Extra bel



VVS10
Regenkap voor
JODV+AC10S



JODVFBP
Zwart inbouw
afwerkingspaneel



JODVBP
Zwart opbouw
afwerkingspaneel



VMKF
Regenkap voor JODVF



VMK
Regenkap voor JODV



MGF30
Montagehoek
voor de JODV



MCWSA
Kantelbare
tafelsteun
















KJKF*
Roestvrijstalen
inbouwpaneel
met klavier met
achtergrond-
verlichting voor
100 codes



TAR4
Relais voor sturing van
externe signalisatie



AFMETINGEN (MM)

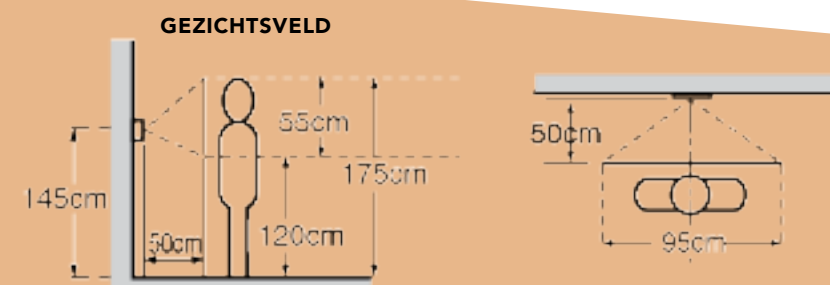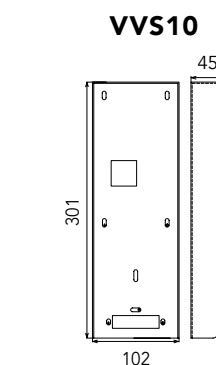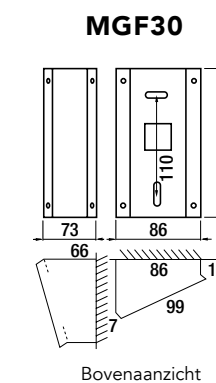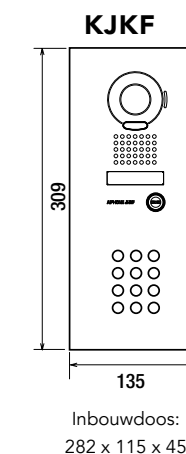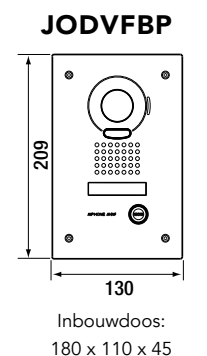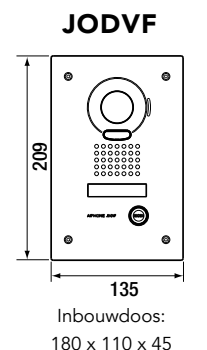

TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding	18VDC
Verbruik	Max. 400 mA (JO1MD) / Max. 450 mA (JO1MDW)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Druk kortstondig op de spreekknop TALK om de communicatie te activeren. Handenvrije communicatie, spraakgestuurd of manueel te bedienen.
Monitor	TFT kleuren-lcd van 7"
Videostandaard	NTSC
Nachtbeeld	Ingebouwde, krachtige witte LED
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A/24 V DC
Bekabeling	2 draden (+ 2 draden voor elektrisch deurslot) tussen deurpost en binnenpost, 6 draden tussen binnenposten, massieve geleiders met PE-isolatie
Afstand	Deurpost naar laatste binnenpost: 100 m (0,65 mm Ø) 200 m (1,0 mm Ø)

*Zonder camera geleverd- vereist JO1F of JODVF deurposten

JP SERIE

ALGEMENE KENMERKEN

- 7 " aanraakscherm en breedhoekcamera 170°
- Zoom en pantilt
- Coverless camera (vrij van reflecties of condensatie)
- Onderlinge communicatie
- Handenvrije communicatie of met hoorn
- Beeldgeheugen, ook uitbreidbaar met SD-kaart: video-opname van de laatste 1000 oproepen.
- Regelbaar luistervolume
- Automatische tegenlichtcompensatie
- Deurbediening, 2 potentiaalvrije contacten
- Beschermingsgraad IP54
- Schokindex IK08
- **Oproepen ontvangen via de smartphone mogelijk (mits optionele IP-interface)**

- Aansluiting van externe bewakingscamera's (max. 3)
- Babyfoonfunctie
- Toewijzing van deurpostoproepen naar bepaalde binnenposten instelbaar
- Bewaken van de inkomzone



Voelbaar en zichtbaar beter.



IP
INTERFACE
+ APP

TOEGANGSCONTROLE VANOP AFSTAND.

Met de IP interface ontvang je ook oproepen op de smartphone / tablet (max. 3 toestellen of uitbreidbaar naar 5). Hiervoor dien je enkel de gratis mobiele applicatie te downloaden waarna het mogelijk is elke oproep te beantwoorden, waar je ook bent.

- Verplichte communicatie via WIFI, 3G of 4G
- IOS en Android compatibel
- RJ45 bekabeling voor verbinding met de router
- Bediening deurslotcontact vanop afstand
- Extra spanningsvrij contact beschikbaar op interface
- Eenvoudige indienststelling dmv het scannen van de QR code van de JPTLIIPA
- **Neemt de plaats in van een bijpost en telt mee in de capaciteit van het systeem**

JP SERIE

HET GAMMA

GTD

Audiodeurpost voor opbouwmontage

JPDV

Vandalismebestendige opbouwdeurpost

JPDVF

Vandalismebestendige inbouwdeurpost

JP4MED

Hoofdpost met geheugen en JPEC afdekplaatje

JP4HD

Bijpost met JPEC afdekplaatje

JPDVFL

Vandalismebestendige deurpost voor inbouwmontage met begeleidingsmodule

BIS1

Vandalismebestendige opbouwbehuizing uit roestvrij staal

BIE1

Vandalismebestendige inbouwbehuizing uit roestvrij staal

PS2420DM

Voeding 24V DC/2A

JODVFBP

Zwart inbouw afwerkingspaneel

JODVBP

Zwart opbouw afwerkingspaneel

AC10S

Vandalismebestendig codeklavier voor opbouwmontage

JPWBA

Versterker en/of NTSC/PAL-interface

JP8Z

Videoverdelers met 8 uitgangen

JPTLI

Telefooninterface voor analoge telefoonlijn

JPTLIIPA

IP-interface voor smartphone

KJKF*

Roestvrijstalen inbouwpaneel met klavier met achtergrondverlichting voor 100 codes

MGF30

30° montagehoek voor JKDV

CISSAL

Roestvrijstalen opbouwdoos met regenkap voor de KJMD-VFL-deurpost

CSJMDVFL

Opbouwdoos met regenkap voor JMDVFL

JPEC

Afdekplaatje voor hoorn

MCWSA

Tafelsteun

IER2

Extra bel

TAR4

Relais voor externe signalisatie

RY3DL

Relais voor selectieve sturing van meerdere elektrische deursloten

KJMDVFL**

Roestvrijstalen inbouwbehuizing met codeklavier voor 100 codes voor de JMDVFL-deurpost

AFMETINGEN (MM)

KJKF

Inbouwdoos: 282 x 115 x 45

MGF30

Bovenaanzicht

JP4MED/JP4HD

Inbouwdoos: 120 x 349 x 52

JPDV/JODVBP

Inbouwdoos: 279 x 120 x 45

JPDVF

Inbouwdoos: 180 x 110 x 45

JODVFBP

Inbouwdoos: 180 x 110 x 45

IER2

Inbouwdoos: 120 x 88 x 29

AC10S

7 modules

KJMDVFL

Inbouwdoos: 150 x 379 x 25

JPDVFL

Inbouwdoos: 279 x 120 x 45

PS2420DM

4 modules

JPWBA

7 modules

TAR4

Dikte: 60 8 modules

BIE1

Inbouwdoos: 160 x 100 x 35

RY3DL

Inbouwdoos: 140 x 74 x 42

JP8Z

7 modules

GTD

Inbouwdoos: 130 x 98 x 28,5

CSJMDVFL

Inbouwdoos: 313 x 154 x 46

JPTLI/JPTLIIPA


Inbouwdoos: 260 x 180 x 60

MCWSA

Inbouwdoos: 175 x 100 x 35

OPTIES

GEZICHTSVELD

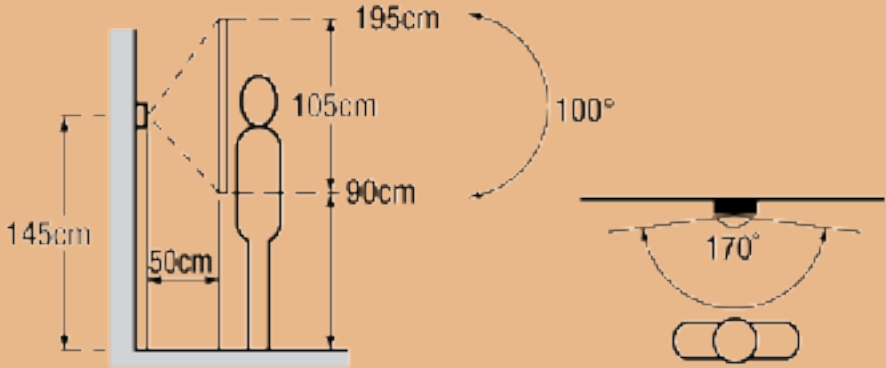

TECHNISCHE GEGEVENS	
Voeding	24 V DC via PS2420DM
Verbruik	Max. 390 mA (JP4MED) Max. 200 mA (JP4HD)
Oproepen	Beltoon + beeld en audio, ong. 45 seconden
Communicatie	Handenvrij of hoorn
Monitor	Aanraakgevoelig lcd-kleurenscherm van 7 inch
Deurontgrendeling	Potentiaalvrij contact, schakelvermogen 0,5 A 24 V DC of 24 V AC
Bekabeling	2-draadsaansluiting (+2 draden voor elektrisch deurslot) met PE-isolatie naar deurpost CAT6/RJ45 van hoofdpost naar de bijposten (en tussen bijposten)

* Camera niet meegeleverd: gebruik JPS4AEDF-sets of JPDVF-deurpost - ** Camera niet meegeleverd: gebruik JPDVFL-deurpost

JP SERIE DE KITS



IP- UPGRADE

JPIPKITV

(OPBOUW - A01008514)

- **1 x JPDV opbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 170°-camera en 1 beldrukknop, antivandalisme
- **1x JP4MED hoofdpost**
Hoofdpost met 7" aanraakscherm en beeldopnamefunctie
- **1 x PS2420DM voeding**
DIN-voeding 24V DC /2A (4 modules)
- **1 x JPTLIIPA**
IP-interface voor doorschakeling naar smartphone

JPIPKITF

(INBOUW - A01008515)

- **1 x JPDVF inbouwcamera**
- **1x JP4MED hoofdpost**
- **1 x PS2420DM voeding**
- **1 x JPTLIIPA IP interface**



JPS4AEDV

(OPBOUW - A01008503)


- **1 x JPDV opbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 170°-camera en 1 beldrukknop, antivandalisme
- **1x JP4MED hoofdpost**
Hoofdpost met 7" aanraakscherm en beeldopnamefunctie
- **1 x PS2420DM voeding**
DIN-voeding 24V DC /2A (4 modules)

JPS4AEDF

(INBOUW - A01008504)


- **1 x JPDVF inbouwcamera**
Opbouwdeurpost met 170°-camera en 1 beldrukknop, antivandalisme
- **1x JP4MED hoofdpost**
Hoofdpost met 7" aanraakscherm en beeldopnamefunctie
- **1 x PS2420DM voeding**
DIN-voeding 24V DC /2A (4 modules)

BEKABELING BINNENPOSTEN IN SERIE

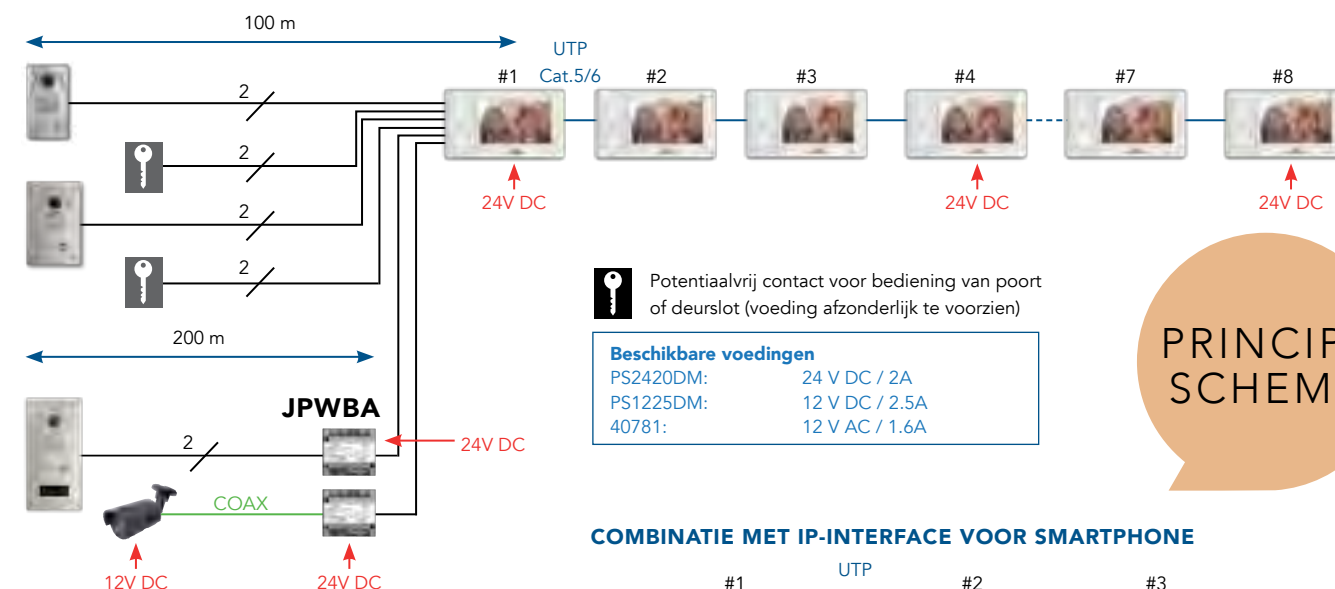


PRINCIPE SCHEMA

COMBINATIE MET IP-INTERFACE VOOR SMARTPHONE

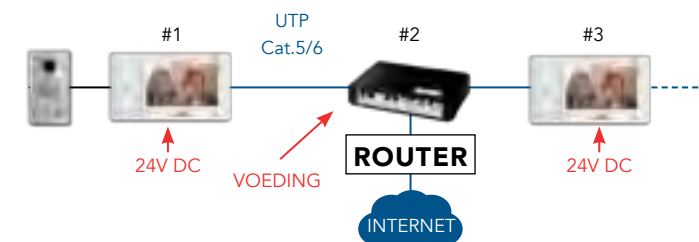

BEKABELING BINNENPOSTEN IN STER MET BEHULP VAN EEN JP8Z-VERDELER

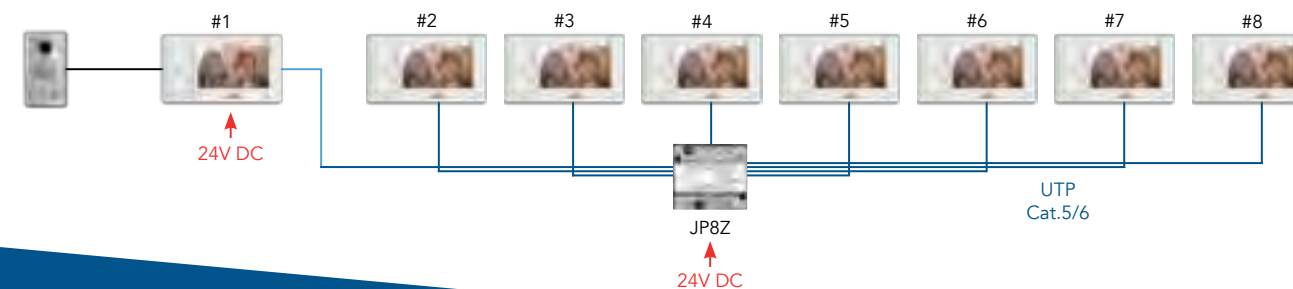

DESIGN FOR ALL



JPDVFL

VIDEOFONIE VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING.

Aiphone verbindt zich als industrieel verantwoordelijke fabrikant, om de toegankelijkheid voor iedereen te bevorderen. Om tegemoet te komen aan de noden van mensen met een beperking, hebben wij een aangepast JP-gamma.

- Een panoramische breedhoekcamera:
170° horizontaal & 100° verticaal
- Grote pictogrammen voor visueel comfort
- Status-leds op de deurpost: Oproep bezig, Spreken, Deurbediening
- Deze visuele boodschappen worden vergezeld van gesproken boodschappen.

DB - DA SERIE

ESTHETISCHE PARLOFONIE.

Al meer dan 60 jaar zijn de Aiphone parlofonie-systemen volledig ingeburgerd: de logische bediening en duidelijke knoppen zorgen ervoor dat zowel jong als oud perfect overweg kan met de DB-parlofoonserie.

ALGEMENE KENMERKEN

- Handenvrij
- Twee draden van hoofdpost naar deurpost
- Intercomfunctie tussen binnenposten
- Extra bel mogelijk
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume
- Ultracompacte dikte:
27 mm (binnenpost) | 22 mm (deurpost)
- Verlicht naamplaatje op de deurpost
- Gevoede deurslotuitgang beschikbaar t.h.v. deurpost
- Extra bedieningsknop voor poort of verlichting



MAX. CONFIGURATIE



DE KITS



DBS1AP

(OPBOUW MET 1 BINNENPOST - A01007600)

- **1x DA1DS deurpost**
Opbouwdeurpost met 1 drukknop en verlicht naamplaatje
- **1x DB1MD binnenpost**
Handenvrije hoofdpost met bedieningsknop deurslot en extra contact
- **1x PT1211DR voeding**
15V AC-voeding, 3 DIN-modules



DB2INT

(OPBOUW MET 2 BINNENPOSTEN - A01007614)

- **1x DA1DS deurpost**
Opbouwdeurpost met 1 drukknop en verlicht naamplaatje
- **1x DB1MD binnenpost**
Handenvrije hoofdpost met bedieningsknop deurslot en intercomfunctie
- **1x DB1SD binnenpost**
Handenvrije bijpost met bedieningsknop deurslot en intercomfunctie
- **1x PT1211DR voeding**
15V AC-voeding, 3 DIN-modules

PRINCIPE SCHEMA

AFMETINGEN (MM)

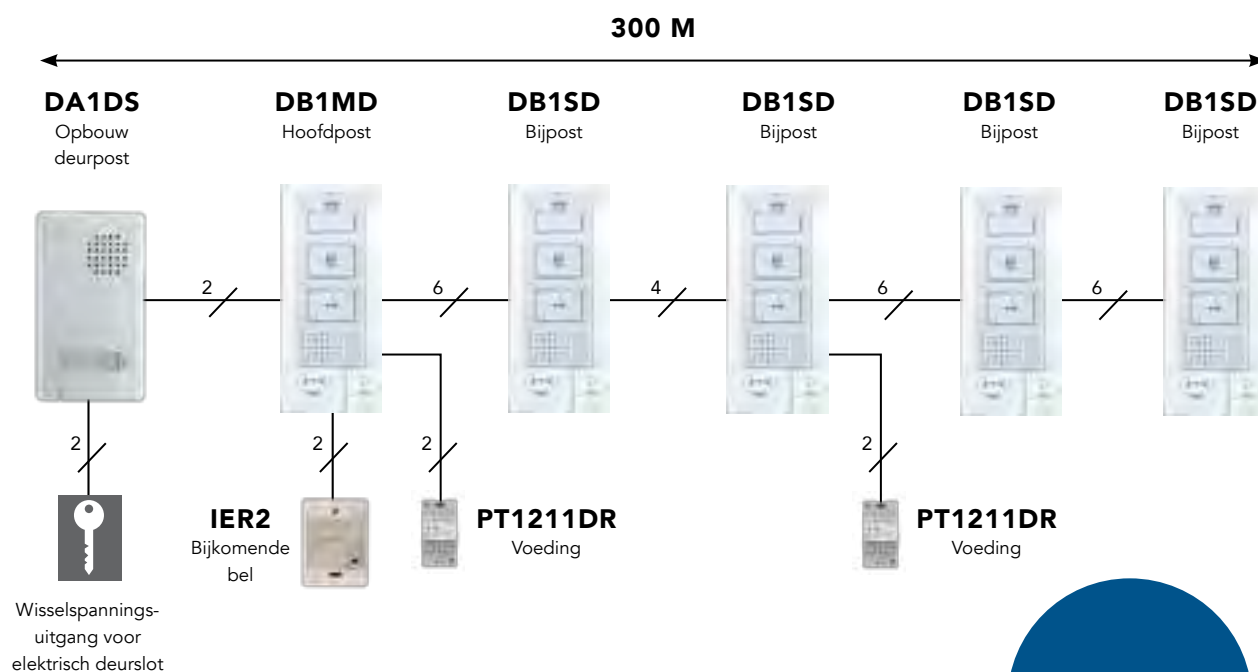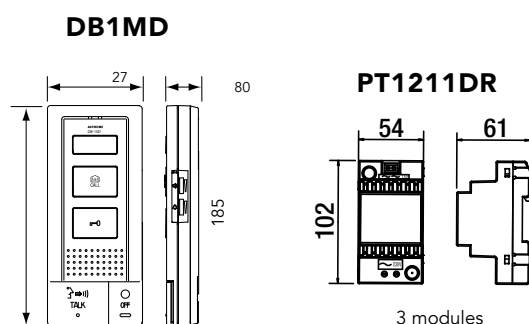

OPTIES



FDB1
Inox inbouwpaneel voor DA1DS
(120 x 225 x 2 mm)
Inbouwdoo: 102 x 201 x 35 mm



KDA2
Inox inbouwpaneel voor DA1DS + codeklavier
(120 x 320 x 2 mm)
Inbouwdoo: 102 x 302 x 50 mm




SKDB
Inox opbouwdoos voor FDB1, FDB2 & FDB4
(124 x 228 x 58 mm)



SKDA
Inox opbouwdoos voor KDA2 & KDA4
(125 x 325 x 65 mm)




FSDB1
Inox opbouwpaneel voor DA1DS
(112 x 192 x 26 mm)



MCWS1
Tafelsteun voor parlofoon
(65 x 145 x 40 mm)

PRINCIPE SCHEMA




DA1AS DISCREET COMMUNICEREN.

Een voorkeur voor de traditionele parlofonie met hoorn? De DA-serie biedt soelaas. Gelijkwaardig aan de DB-serie maar hier verloopt de communicatie meer discreet.


ALGEMENE KENMERKEN

- Communicatie met hoorn
- Twee draden van hoofdpost naar deurpost
- Extra bel mogelijk
- Regelbaar en uitschakelbaar beltoonvolume
- Ultracompacte dikte: 22 mm (deurpost)
- Verlicht naamplaatje op de deurpost
- Gevoede deurslotuitgang beschikbaar t.h.v. deurpost
- Extra bedieningsknop voor poort of verlichting

AFMETINGEN (MM)

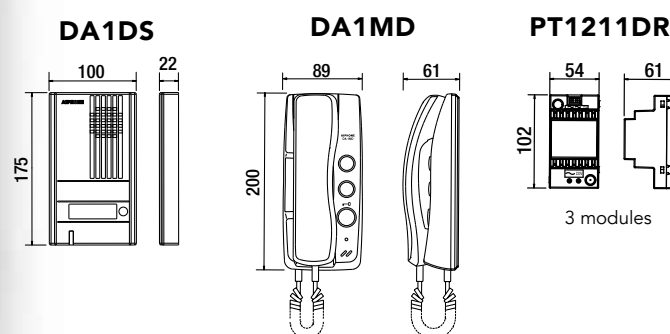

DA1DS Opbouwdeurpost



DA1MD
Audiohoofdpost



DAR1
Extra bel

PT1211DR
Voeding


DA1AS

- **1x DA1DS deurpost**
Opbouwdeurpost met 1 drukknop en verlicht naamplaatje
- **1x DA1MD binnenpost**
Hoofdpost met hoorn, voorzien van bedieningsknop deurslot en extra contact
- **1x PT1211DR voeding**
15V AC-voeding, 3 DIN-modules

OPTIES



EL12S
Deurslot
(25 x 160 x 31 mm)



DAR1
Extra bel
(88 x 120 x 29 mm)

WL11

DE WL11 DRAADLOZE VIDEO-DEURBEL


Een maximum aan veiligheid en comfort
tegen minimale kostprijs

ALGEMENE KENMERKEN

- Groot draadloos bereik dankzij de beproefde DECT-technologie
- Beeldopnamefunctie met 3 foto's van de bezoeker per oproep
- Breedhoekbeeld met zoom-functie
- Kantelbaar 2,4"-scherm voor ingezoomd of breedbeeld
- Eenvoudige installatie, **geen bekabeling nodig**
- Hoofdpost voorzien van herlaadbare batterij + laadstation
- Deurpost werkt op 6x AA Lithium-batterij of herlaadbare NiMH/2500mAh
- Batterijstatus-indicatie op het scherm van de hoofdpost
- Tegenlichtcompensatie / nachtzichtmodus



Standaard scherm



Draai uw monitor
om een full screen beeld
te bekomen (110°)

BEELDOPNAME

De WL11 draadloze videodeurbel slaat per oproep automatisch 3 foto's op.

Het interne geheugen heeft een capaciteit van 100 beelden.

U kan dus makkelijk raadplegen wie er bij afwezigheid aan de deur is geweest. De gebruiker kan ook steeds manueel extra foto's nemen van de bezoekers voor een hogere veiligheid.






GROOTHOEKCAMERA MET ZOOMFUNCTIE

De camera biedt een **110°-breedhoekbeeld met hoge resolutie van 230.000 pixels.**

Op deze manier wordt ook een groep van meerdere bezoekers volledig in beeld gebracht, onafhankelijk van hun positie ten opzichte van de deurpost. Met behulp van de zoomfunctie kan verder elk segment van het beeld in detail worden bekeken voor een duidelijke identificatie.

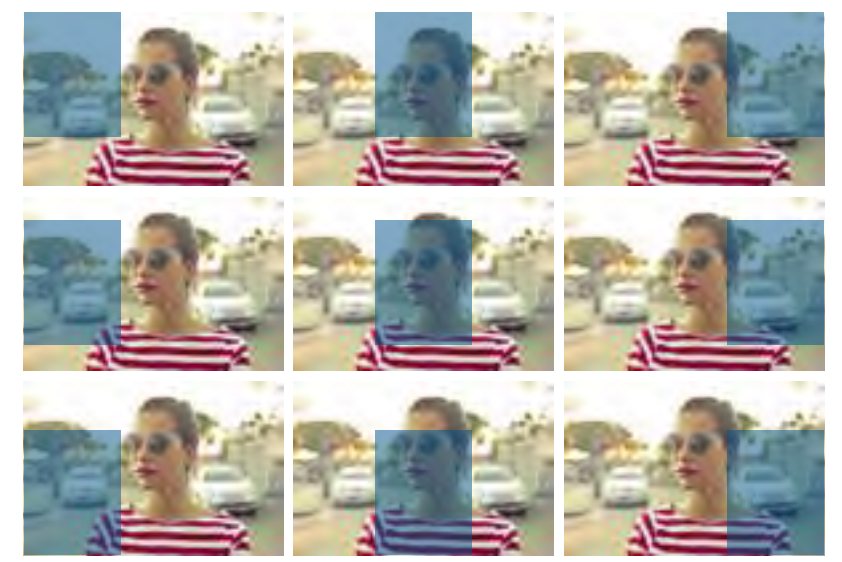


WL11
KIT




DE OPLOSSING OM UW OUDE DEURBEL TE VERVANGEN

Vervang uw deurbel met een draadloze video-deurbel WL11, niets is makkelijker!


Bevestig de deurpost op uw gevel op de plaats van uw deurbel, de verbinding met de monitor gebeurt automatisch.

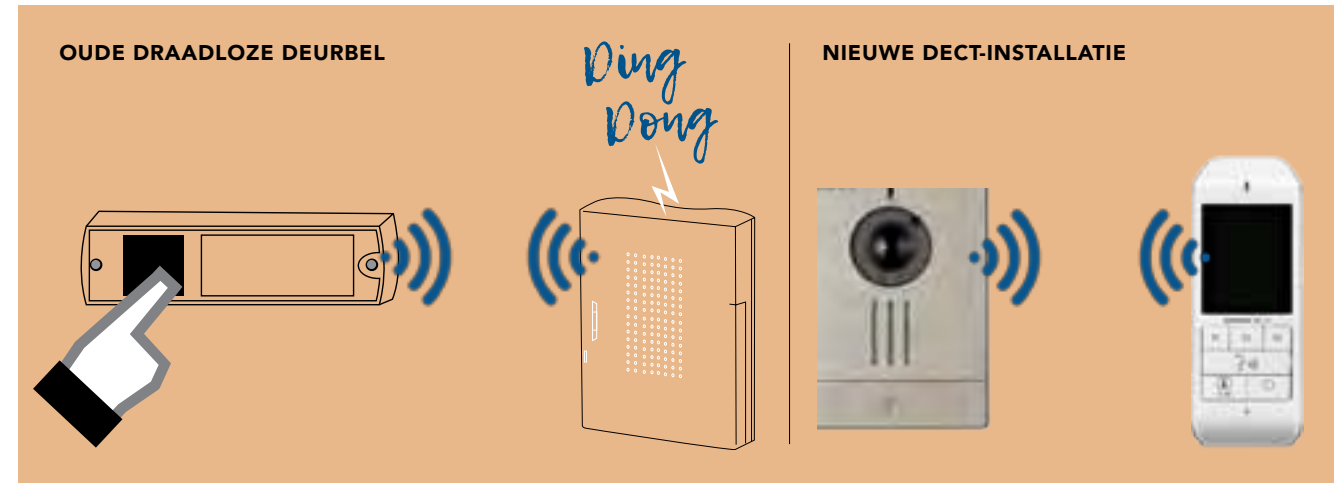


GEZICHTSVELD

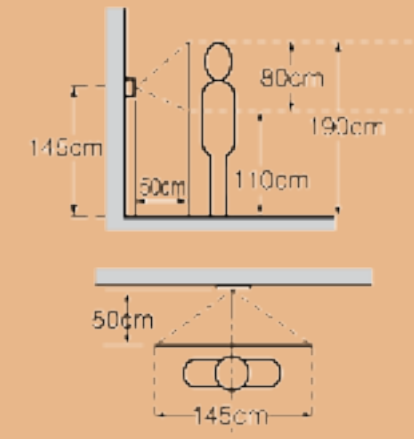

AFMETINGEN (MM)

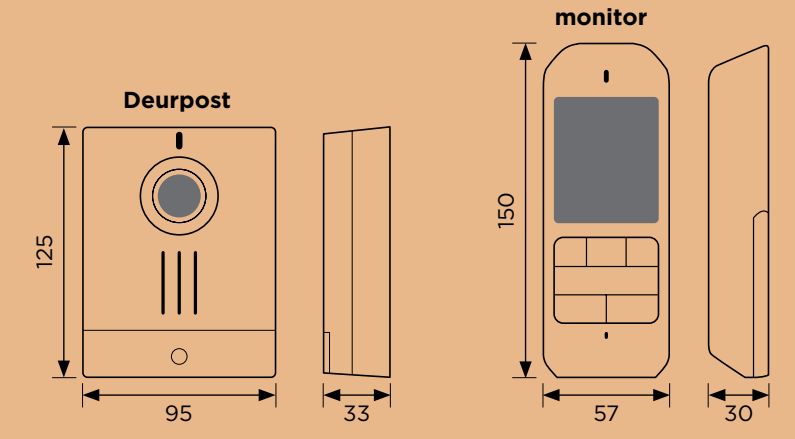

TECHNISCHE GEGEVENS	
Voeding deurpost	6 AA LR06 Lithium-batterijen of NiMH/2500mAh
Voeding hoofdpst	240 V AC/2,4 Watt
Oproepen	keuze uit 4 beltonen
Draadloos bereik	DECT 100m. open veld
Monitor	2,4" TFT 240x320 pixels

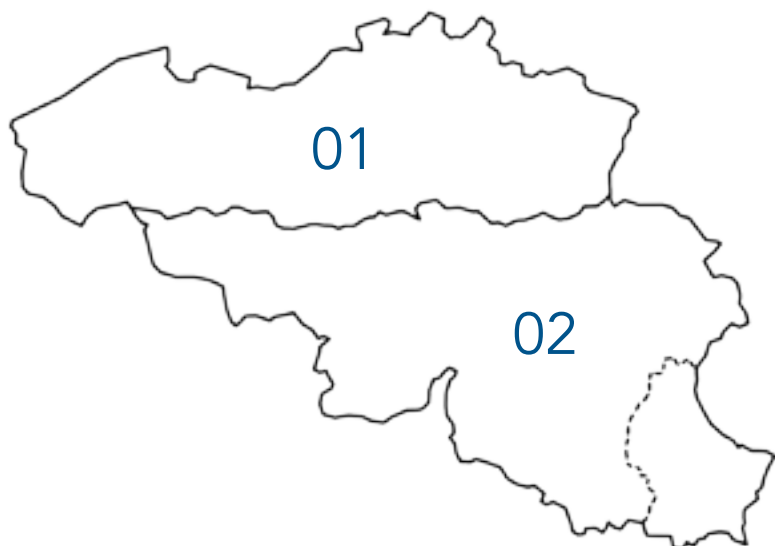

CCI NV

Exclusief invoerder voor België en Luxemburg
www.ccinv.be | info@ccinv.be

Louiza-Marialei 8/5
 2018 Antwerpen (BE)
 T: +32 3 232 78 64
 F: +32 3 231 98 24
www.aiphone.be

Account managers

ZONE 01

Andy Beukelaers
 T: +32 477 58 38 82
 E: ab@ccinv.be

David Muylle
 T: +32 473 91 79 86
 E: dm@ccinv.be

ZONE 02

Jean-Philippe Rançon
 T: +32 475 42 38 53
 E: jpr@ccinv.be

Jessy Montebun
 T: +32 495 52 95 90
 E: jm@ccinv.be

OM
MEER TE
WETEN..

VRAAG ONZE DOCUMENTATIE VOOR ANDERE TOEPASSINGEN



JO SERIE



MODULAIRE GIDS



IX GIDS



AIPHONE CATALOGUS

Meer info op www.ccinv.be en www.aiphone.be