

Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnr. 2085615



Wartelsysteem in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekantlasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting, met PG-schroefdraad conform DIN 40430. Klemmenheid van polyamide, afdichtring van chloropreen-nitriëlrubber, met voormonteerde O-ring op het schroefdraad.

Beschermingsklasse IP68 bij 5 bar / 1 uur, getest volgens VDE 0619

Aansluitschroefdraadlengte "normaal", gebaseerd op DIN 46320.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn

Messing

N

vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2085615
Type	V-TEC PG9 MS
Dimensie	PG9
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	50,00 Stuk
Gewicht	1,60 kg/100 st.


Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnr. 2085615



Technische gegevens

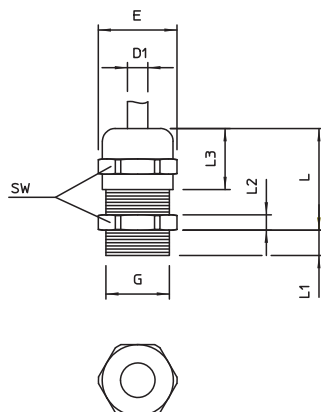

Afmeting E	18,90 mm
Afmeting L max.	22,00 mm
Afmeting L1	6,00 mm
Afmeting L2	3,00 mm
Afmeting L3	14,00 mm
SW	17,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	2,50 - 8,00 mm
Afdichtbereik D	0,16 - 0,32 in
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 9
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	6,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	9,00
Glasvezelversterkt	☐
Halogeen vrij	☐
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 100,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	3,50 - 8,00 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	☒