

Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnr. 2085682



Wartelsysteem in dopmoerconstructie met groot afdichtingsbereik, met trekantlasting en torsiebeveiliging voor optimale afdichting, met PG-schroefdraad conform DIN 40430. Kleemeenheid van polyamide, afdichtring van chloropreen-nitriëlrubber, met voormonteerde O-ring op het schroefdraad.

Beschermingsklasse IP68 bij 5 bar / 1 uur, getest volgens VDE 0619

Aansluitschroefdraadlengte "normaal", gebaseerd op DIN 46320.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn	Messing
N	vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2085682
Type	V-TEC PG36 MS
Dimensie	PG36
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	10,00 Stuk
Gewicht	21,20 kg/100 st.


Technische fiche

Dopmoerwartel, PG-schroefdraad, vernikkeld

Artikelnr. 2085682



Technische gegevens

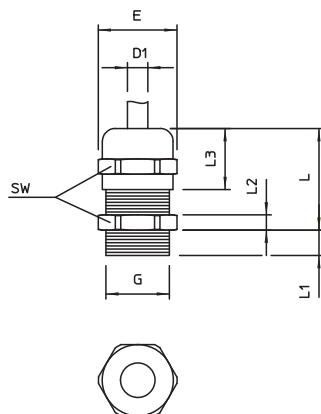

Afmeting E	54,00 mm
Afmeting L max.	49,00 mm
Afmeting L1	9,00 mm
Afmeting L2	5,50 mm
Afmeting L3	29,00 mm
SW	50,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	18,00 - 32,00 mm
Afdichtbereik D	0,87 - 1,26 in
explosie veilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Schroefdraad	Pg 36
Soort schroefdraad	PG
Lengte schroefdraad	9,00 mm
Nominale schroefdraadmaat	36,00
Glasvezelversterkt	☐
Halogeen vrij	☐
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Beschermingsgraad	IP68
Deelbare wartel	☐
Temperatuurbereik	-20,00 - 100,00 °C
Trekontl. en torsiebeveiliging D2	20,00 - 32,00 mm
Trekontlastingsmogelijkheid	☒