

Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG, nickelé

N° de réf. 2085682



Presse-étoupe de type écrou borgne avec grande capacité d'étanchéité, avec décharge de traction et protection anti-torsion satisfaisant aux exigences élevées en matière d'étanchéité, avec raccord fileté PG selon DIN 40430. Insert de serrage en polyamide, bague d'étanchéité en caoutchouc chloroprène/nitrile, avec joint torique préassemblé sur le filetage de raccordement.

Indice de protection IP68 à 5 bar / 1 h, testé selon VDE 0619

Longueur de filetage de raccordement "normale", basée sur DIN 46320.

* Prix selon liste DEL.



CuZn	laiton
N	nickelé

Données sources

N° de réf.	2085682
Type	V-TEC PG36 MS
Dimension	PG36
Matériau	laiton
Matériau abréviation	CuZn
Surface	nickelé
Surface abréviation	N
Unité de vente minimale	10,00 Pièces
Poids	21,20 kg/100 pc


Fiche technique

Presse-étoupe à écrou borgne, filetage PG, nickelé

N° de réf. 2085682



Caractéristiques techniques

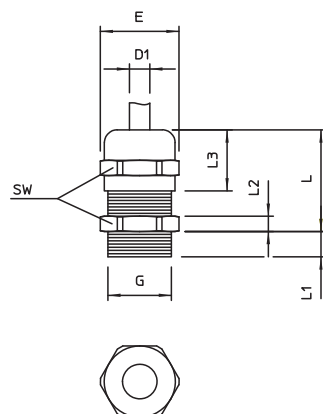

Dimension E	54,00 mm
Dimension L max.	49,00 mm
Dimension L1	9,00 mm
Dimension L2	5,50 mm
Dimension L3	29,00 mm
SW	50,00 mm
Exécution	droit
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antifixation	☐
Capacité d'étanchéité D	18,00 - 32,00 mm
Capacité d'étanchéité D	0,87 - 1,26 dans
Eclateur antidéflagrant	☐
Presse-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosible	sans
Pour poussières explosibles	sans
Filetage	Pg 36
Type de filetage	PG
Longueur du filetage	9,00 mm
Diamètre nominal du filetage	36,00
Renforcé de fibres de verre	☐
Sans halogène	☐
Bague d'étanchéité multiple	☐
Avec contre-écrou	☐
Résistant aux chocs	☐
Indice de protection	IP68
Presse-étoupe divisible	☐
plage de températures d'utilisation	-20,00 - 100,00 °C
Décharge de traction et protection contre les torsions D2	20,00 - 32,00 mm
Possibilité de décharge de traction	☒