

Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2001853



De vochtbestendige kabeldoos B9 / T ...: bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, met doorstootmembraan (voor kabeldiameters tot 15 mm) in de bodem. Bij gebruik van wartels (extra trekcontlasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij perforatiemembranen en bij wartelsystemen zonder verwijdering van het perforatiemembraan.

Nominale spanning V; Nominale doorsnede mm².

Het deksel is geschroefd (180 °) met 4 voorgemonteerde, onverliesbare snelsluitingen voor het deksel en kan worden verzegeld.

De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafmetingen 98x98x40



PP Polypropyleen

Producttekst inhoud pakket B9/T M leeg:
2 schroefafdekkapjes en 1 bevestigingsschroef

Stamgegevens

Bestelnr.	2001853
Type	B 9 T M
Dimensie	110x110x50
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoopseenheid	5,00 Stuk
Gewicht	13,10 kg/100 st.


Technische fiche

Kabeldozen B 9/T, met doorstootmembraan

Artikelnr. 2001853



Technische gegevens

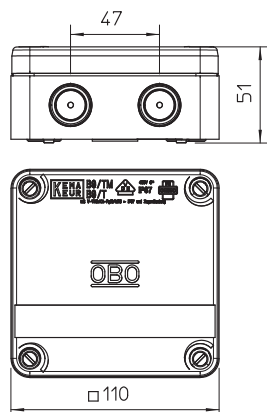

Lengte	110,00 mm
Breedte	110,00 mm
Zijhoogte	51,00 mm
Binnenafmetingen	98x98x40 mm
Afmetingen LxBxH	110x110x51 mm
Afmetingen	110 x 110 x 51 mm
Rijgbaar	☒
Aantal invoeren	9,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabel- / schroefaansluiting
Soort doorvoer behuizing	Schroefdraad en afdichtmembraan
Uitvoering	leeg
Nominale isolatiespanning Ui	400,00 V
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	2 bijkomende invoeren in de basis met perforatiemembraan (voor kabeldiameter tot 15 mm)
Invoer achteraan	☒
Explosieveilige uitvoering	☐
moeilijk ontvlambaar	Vlamvertragend volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 750°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	☒
Max. aderdiameter	6,00 mm ²
Met deksel	Ja
Met deksel	☒
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	4,00 - 6,00 mm ²
Nominale spanning	400,00 V
Beschermingsgraad	IP67
Beschermingsgraad verzegelbaar	☒
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Weersbestendig	☐