


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met opening

Artikelnr. 2032163

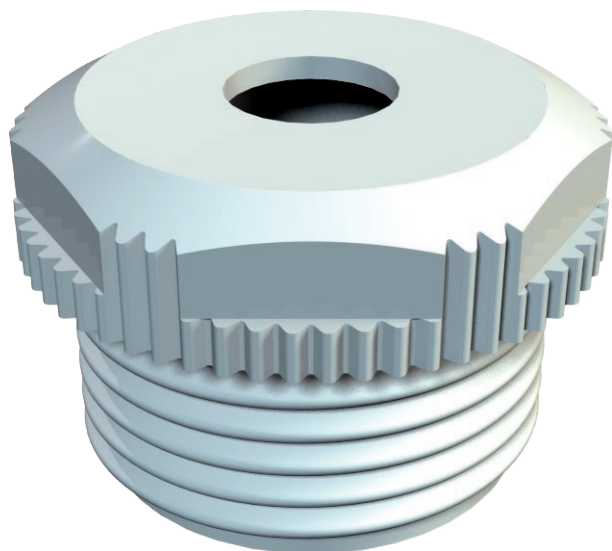

Met open kabelinvoer.

Smoorspoelafdichting om in PG-schroefdraad te schroeven volgens DIN 40430.

Met zelfafdichtende conus aan schroefdraaduiteinde, daardoor geen aansluitdraad-dichtring vereist.

Bereikbare beschermingsgraad bij zorgvuldige installatie IP54.



PE Polyethyleen

Extra productbeschrijving 1

Met open kabelinvoer.

Stamgegevens

Bestelnr.	2032163
Type	90 PG16 OF
Dimensie	PG16
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polyethyleen
Materiaal-afk.	PE
Kleinste verkoopseenheid	100,00 Stuk
Gewicht	0,25 kg/100 st.


Technische fiche

Schroefdraadnippel, PG-schroefdraad, met opening

Artikelnr. 2032163



Technische gegevens

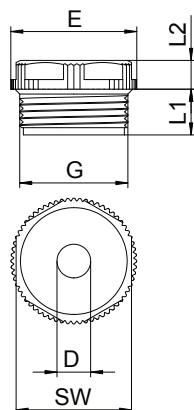

Afmeting D	7,00 mm
Afmeting E	26,00 mm
Afmeting l1	9,50 mm
Afmeting L2	6,00 mm
Lengte schroefdraad	9,50 mm
Schroefdraad	Pg 16
Afmetingen	Pg 16
Halogeenvrij	☒
Beschermingsgraad	IP54
SW	24,00 mm