


# Fiche technique

## Bague d'étanchéité à section, filetage PG, avec ouverture

N° de réf. 2032163

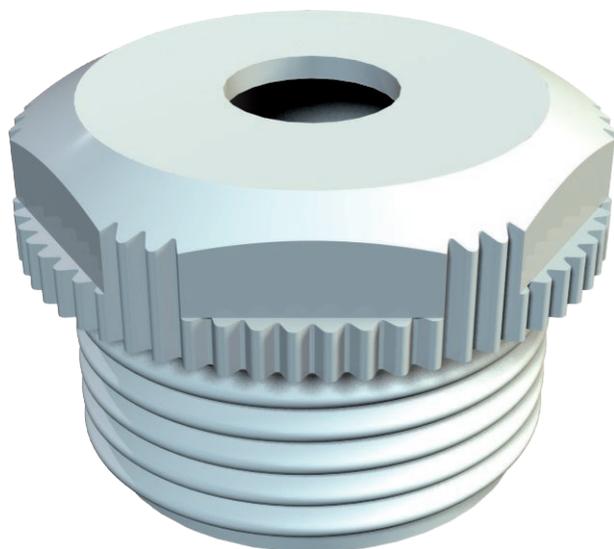

Avec entrée ouvert pour câbles.  
Passe-câble d'étanchéité pour le vissage dans le filetage PG selon la norme DIN 40430.  
Avec cône autoétanchéifiant à l'extrémité du filetage, la bague d'étanchéité pour raccord fileté n'est pas requis.  
Indice de protection possible si le montage est effectué soigneusement : IP 54



PE Polyéthylène

Texte supplémentaire du produit 1 Avec entrée ouvert pour câbles.

### Données sources

N° de réf.	2032163
Type	90 PG16 OF
Dimension	PG16
Coloris	gris clair
Numéro RAL	7035
Matériau	Polyéthylène
Matériau abréviation	PE
Unité de vente minimale	100,00 Pièces
Poids	0,25 kg/100 pc


# Fiche technique

Bague d'étanchéité à section, filetage PG, avec ouverture

N° de réf. 2032163



## Caractéristiques techniques

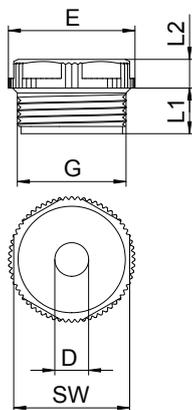

Dimension d	7,00 mm
Dimension E	26,00 mm
Dimension L1	9,50 mm
Dimension L2	6,00 mm
Longueur du filetage	9,50 mm
Filetage	Pg 16
Taille	Pg 16
Sans halogène	<input checked="" type="checkbox"/>
Indice de protection	IP54
SW	24,00 mm