

Fiche technique

Collier Multi-Quick, métrique

N° de réf. 2153734



- Multi-Quick métrique
- Fixation simple
- Enclenchement sûr
- Assemblage radial
- Stockage simplifié
- Usage universel




PA polyamide

Données sources

| | |
|-------------------------|-----------------|
| N° de réf. | 2153734 |
| Type | M-Quick M32 LGR |
| Dimension | 25-32mm |
| Coloris | gris clair |
| Numéro RAL | 7035 |
| Matériau | polyamide |
| Matériau abréviation | PA |
| Unité de vente minimale | 50 Pièces |
| Poids | 1,39 kg/100 pc |

Caractéristiques techniques

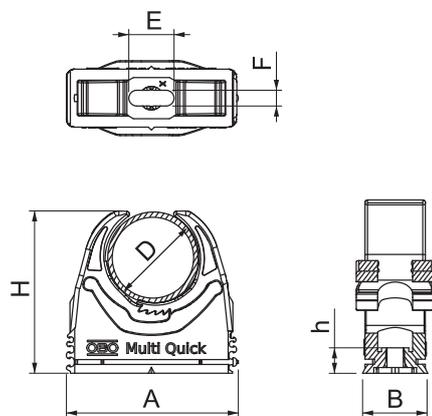

| | |
|-------------------------|--|
| Dimension A | 43,00 mm |
| Dimension B | 15,50 mm |
| Dimension E | 8,00 mm |
| Dimension F | 4,10 mm |
| Dimension H | 46,00 mm |
| Dimension h | 7,00 mm |
| Juxtaposable | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Valeur d'extraction | 60 N |
| Type de fixation | Trou de vis |
| résistant aux flammes | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Fermé | <input type="checkbox"/> |
| Sans halogène | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Avec garniture | <input type="checkbox"/> |
| Montage du collier | Trou de passage, vissable sur filetage M6 |
| Système d'enclenchement | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plage de serrage D | 25,00 - 32,00 mm |
| Résistant aux UV | <input type="checkbox"/> |