


Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, perforé

N° de réf. 1119656

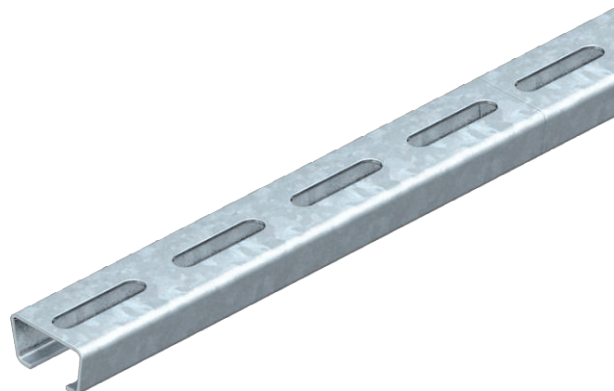

Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.




St (acier) acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données sources

N° de réf.	1119656
Type	AML3518P2000FT
Dimension	2000x35x18
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	2,00 m
Poids	89,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques

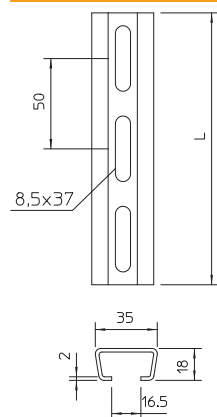

Longueur	2.000,00 mm
Largeur	35,00 mm
Hauteur	18,00 mm
Dimension L	2.000,00 mm
Séparable	☐
Dimensions BxH	35 x 18 mm
Exécution	Profilé simple
Type de perçage	Dos perforé
Écart du perçage central	50,00 mm
Paquet	20,00 m
Convient pour le maintien de fonction	☒
épaisseur du matériau	1,50 mm
Avec perforation	☒
Avec dents chevauchantes	☐
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	16,50 mm
Valeur statistique A	1,01 cm²

Fiche technique

Rail profilé AML3518, ouverture de 16,5 mm, perforé

N° de réf. 1119656



Caractéristiques techniques

Valeur statistique I_y	0,44 cm
Valeur statistique I_z	1,84 cm
Valeur statistique W_y	0,42 cm ³
Valeur statistique W_z	1,05 cm ³