


Fiche technique

Support mural et de plafond TP

N° de réf. 6365922

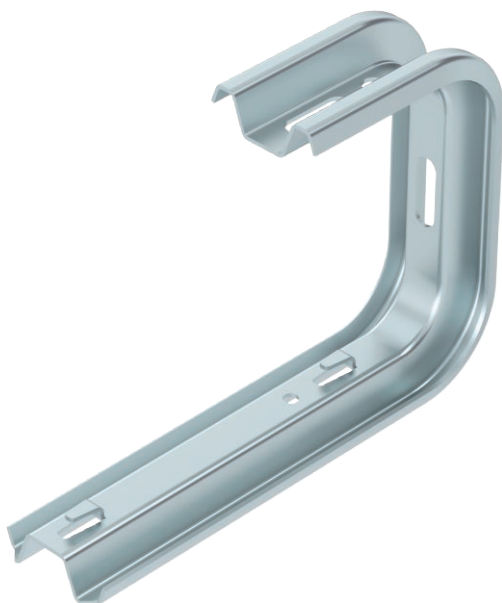

Support mural et de plafond TP avec ergots pour la fixation sans vis de chemins de câbles en treillis.



St (acier) acier
FS galvanisé sendzimir

Texte supplémentaire du produit : conseil

Si le support est fixé directement sur le mur ou le plafond, il convient d'utiliser systématiquement l'entretoise DS 4 pour des raisons de stabilité. Hauteur latérale max. du système de chemin de câbles 60 mm.

Données sources

N° de réf.	6365922
Type	TPDG 245 FS
Dimension	B245mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé sendzimir
Surface selon DIN	DIN EN 10346
Surface abréviation	FS
Unité de vente minimale	5,00 Pièces
Poids	67,00 kg/100 pc


Fiche technique

Support mural et de plafond TP

N° de réf. 6365922



Caractéristiques techniques

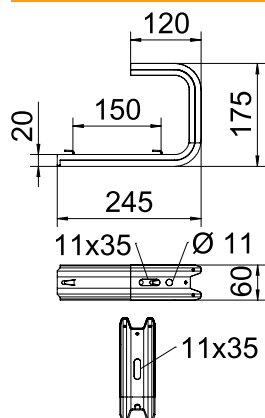

Largeur	245,00 mm
Dimension B	245,00 mm
Dimension L	150,00 mm
Exécution	Étrier de suspension (étrier C)
F sur plafond	0,80 kN
F en kN (mur)	0,87 kN
pour largeur	200,00 - 200,00 mm
Convient pour largeur de chemin de câbles/échelle de câble	200,00 mm
Convient pour le maintien de fonction	☐
Convient pour chemin de câbles	☐
Convient pour échelle à câbles	☐
Convient pour chemin de câbles en treillis	☒

charge adm. :

Charge adm. de la cheville : 1,65	1,65 kN
Charge adm. de la cheville : 3,57	3,57 kN

Fiche technique

Support mural et de plafond TP

N° de réf. 6365922



Caractéristiques techniques

charge adm. :