

Fiche technique

Goulotte, type WDK 60150

N° de réf. 6022030



Couvercle et socle de goulotte avec fond perforé.
fourni avec 4 barrettes de couvercle
Le clip du couvercle peut être déplacé sur toute la longueur du conduit
Appareillage possible avec le boîtier d'appareillage type 2390.




PVC chlorure de polyvinyle

Données sources

| | |
|-------------------------|------------------------|
| N° de réf. | 6022030 |
| Type | WDK60150GR |
| Dimension | 60x150x2000 |
| Coloris | gris pierre RAL 7030 |
| Numéro RAL | 7030 |
| Matériau | chlorure de polyvinyle |
| Matériau abréviation | PVC |
| Unité de vente minimale | 8 m |
| Poids | 175,00 kg/100 m |

Caractéristiques techniques

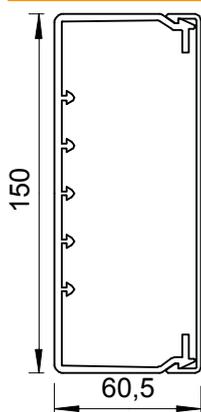

| | |
|---|-------------------------------------|
| Longueur | 2.000,00 mm |
| Largeur | 150,00 mm |
| Hauteur | 60,00 mm |
| Dimensions BxH | 150x60 mm |
| nombre de câbles NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (sans boîte) | 40 |
| nombre de câbles NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (sans boîte) | 33 |
| nombre de câbles NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (sans boîte) | 31 |
| nombre de séparateurs fixes | 0 |
| nombre de séparateurs enfichables | 2 |
| Modèle couvercle | ample |
| Type de fixation | Poinçonnage de fond |
| Sans halogène | <input type="checkbox"/> |
| Agrafe de retenue de câbles | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Raccord de goulotte | <input type="checkbox"/> |
| Feuillard de protection | <input type="checkbox"/> |