

Technische fiche

Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, vernikkeld

Artikelnr. 2086030



Robuuste wartel met metrische schroefdraad conform IEC 423 in dopmoermodel voor hoge afdichtingseisen. Trekontlasting, torsiebeveiliging en afdichting over het volledige spanbereik. Dichtring van neopreen. Kleminzet van polyamide. Met voorgesmonteerde afdichtring op schroefdraad, VDE-getest conform NEN-EN 50262, beschermingsgraad IP68 bij 5 bar/1h, Temperatuurbereik -20 - 100°C.

* Prijzen volgens DEL-lijst.



CuZn

Messing

N

vernikkeld

Stamgegevens

Bestelnr.	2086030
Type	V-TEC VM20 MS
Dimensie	M20
Materiaal	Messing
Materiaal-afk.	CuZn
Oppervlak	vernikkeld
Oppervlak afk.	N
Kleinste verkoopseenheid	25,00 Stuk
Gewicht	3,14 kg/100 st.


Technische fiche

Dopmoerwartel, metrisch schroefdraad, vernikkeld

Artikelnr. 2086030



Technische gegevens

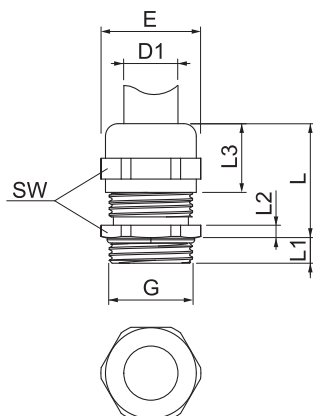

Afmeting E	24,00 mm
Afmeting L max.	27,00 mm
Afmeting L1	6,00 mm
Afmeting L2	3,50 mm
Afmeting L3	16,50 mm
SW	22,00 mm
Uitvoering	recht
Soort afdichting	Dichtring
Doorbuigbescherming	☐
Afdichtbereik D	9,00 - 13,00 mm
explosieveilig	☐
Wartel voor platte kabel	☐
Voor Ex-zone	zonder
Schroefdraad	M20x1,5
Soort schroefdraad	metrisch
Lengte schroefdraad	6,00 mm
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☐
Inst. draaimoment	3,50 Nm
Categorie van de inslaginwerking	6
Categorie van de trektoetsing	A
Meervoudig dichtingsinzetstuk	☐
Met borgmoer	☐
Slagvast	☐
Zeskant hoekmaat	24,00 mm
Beschermingsgraad	IP68
Temperatuurbereik	-20,00 - 100,00 °C
Trektoetsingsmogelijkheid	☒