


Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 55

Artikelnr. 6001072

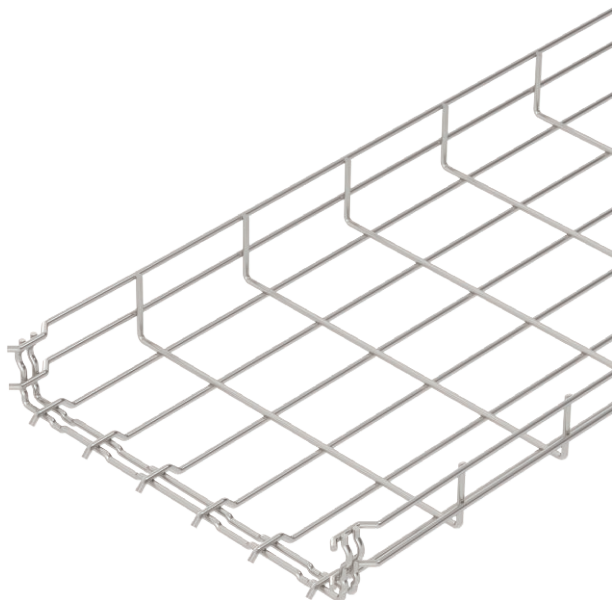

Draadgoot met aangepaste verbinder in de zijhoogte 55 mm.




A2 Roestvast staal 1.4301
2B blank, nabehandeld

Opmerking extra producttekst	Voor de draadgoot zijn geen extra verbinders nodig, deze wordt eenvoudig in elkaar geklikt. De maasgrootte is 50 x 100 mm (uitgezonderd GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Extra productbeschrijving 1	Magnetische afschermingsdemping zonder deksel 15 dB, met deksel 25 dB.

Stamgegevens

Type	GRM 55VA
------	----------

Technische gegevens

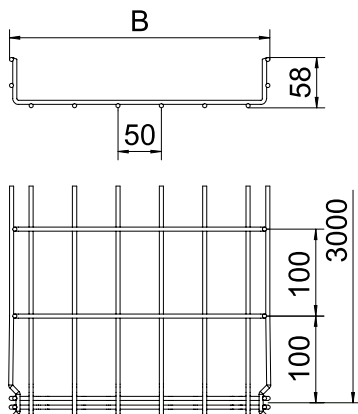

Lengte	3.000,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Zijhoogte	55,00 mm
Afmeting H	58,00 mm
Uitvoering verbinder	geïntegreerde verbinder
Geschikt voor functiebehoud	☐
Geïntegreerd scheidingschot	zonder
Profielvorm	U-vorm
RVS, gebeitst	☒
Schroefloze verbinder	☒


Technische fiche

Draadgoot GR-Magic® 55

Artikelnr. 6001072




Technische gegevens

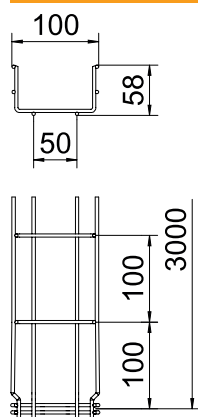

toel. belasting

toel. belasting

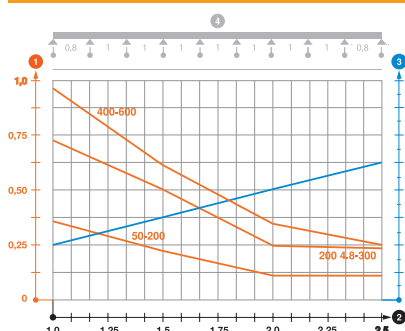

Belastingsdiagram draadgoot type GRM 55 VA

- 1 Toegestane kabelgoot-/kabel ladderbelasting in kN/m zonder manlast
- 2 Ondersteuningsafstand in meters
- 3 Zijkantdoorbuiging in mm bij toegestane last in kN/m
- 4 Belastingsschema bij testmethode
- Belastingscurve met kabelgoot-/ladderbreedte in mm
- Zijkantdoorbuigingscurve afhankelijk van de steunafstand