


Fiche technique

Crapaud de serrage, léger TKH

N° de réf. 6355812

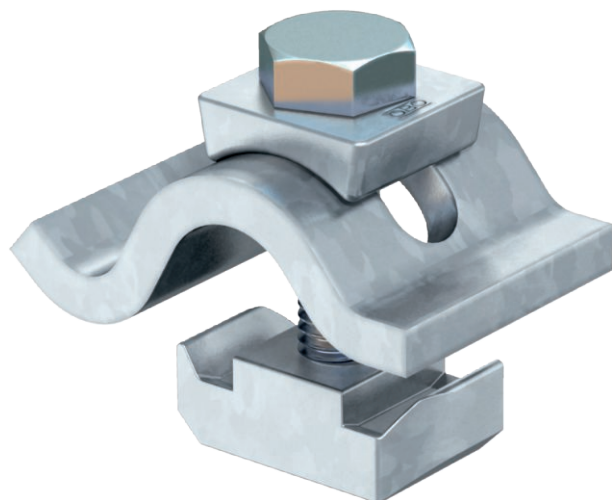

Crapaud en modèle léger



St (acier) acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Texte supplémentaire du produit : conseil

La plage de serrage de la griffe de serrage est limitée à 25 mm max.
Le crapaud de serrage est utilisé en association avec les rails profilés d'une ouverture de 22 mm.

Données sources

N° de réf.	6355812
Type	TKH-L-25 FT
Dimension	M10x50
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Surface selon DIN	DIN EN ISO 1461
Surface abréviation	FT
Unité de vente minimale	10,00 Paire
Poids	46,00 kg/100 paires


Fiche technique

Crapaud de serrage, léger TKH

N° de réf. 6355812



Caractéristiques techniques

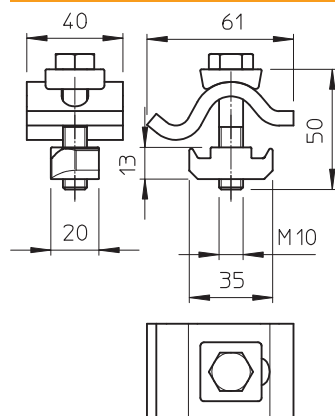

Hauteur	25,00 mm
Convient pour des épaisseurs de/jusqu'à	15,00 - 25,00 mm
Taille du filetage M	10,00
F en kN	10,00 kN
F en N	10.000,00 N
Vis	M10 x 25