

Technische fiche

Kabeldoos T 100, kabelinvoer

Artikelnr. 2007077



De kabeldozen van de T-serie zijn allemaal UV-bestendig. Ze bestaan uit een thermoplastische kunststof polypropyleen met kabelinvoeren van ethyleenvinylacetaat EVA. Deze kunststof is zacht, d.w.z. vervormbaar. Daardoor kunnen leidingen direct door de 10 x M25 afdichtingen worden geïnstalleerd of de afdichtingen worden met een mes op daarvoor bedoelde plaatsen ingesneden, om een invoeropening voor kabels of buizen te maken. Als alternatief kunnen wartels in plaats van de afdichtingen door de openingen worden gestoken en van binnenuit met een tegenmoer worden geborgd.

De kabeldozen kunnen met plaatschroeven 3,5x9,5 via de openingen op de bodem op montageplaten worden gemonteerd.

Binnenafmetingen: 136x102x57 mm

Verzegelbare deksel met tekstveld.



PP Polypropyleen

Opmerking extra producttekst	Standaard uitvoering: vlambestendig, testtemperatuur 650°C
Extra productbeschrijving 2	Uitvoering F: vlambestendig, testtemperatuur 960°C.
Extra productbeschrijving 3	Binnenafmetingen: 136x102x57 mm
	;

Stamgegevens

Bestelnr.	2007077
Type	T 100
Dimensie	150x116x67
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen
Materiaal-afk.	PP
Kleinste verkoop eenheid	1,00 Stuk
Gewicht	16,27 kg/100 st.


Technische fiche

Kabeldoos T 100, kabelinvoer

Artikelnr. 2007077



Technische gegevens

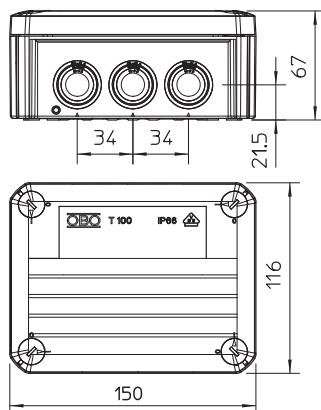

Lengte	150,00 mm
Breedte	116,00 mm
Zijhoogte	67,00 mm
Binnenafmetingen	136x102x57 mm
Afmetingen LxBxH	150x116x67 mm
Afmetingen	150x116x67 mm
Rijgbaar	☒
Aantal invoeren	10,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	Deelmembraam afsnijdbaar
Uitvoering	Standaard
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd
Kabelinvoeren	10 x M25
Invoer achteraan	☒
Explosieveilige uitvoering	☐
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	rechthoekig
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Glasvezelversterkt	☐
Halogeenvrij	☒
Met afscherming	☐
Met deksel	met vier deksel-snelspanlelingen
Met deksel	☒
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale doorsnede	10,00 mm²
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	☒
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	☐
Weersbestendig	☐