

# Fiche technique

## Presse-étoupe V-TEC, métrique, gris clair

N° de réf. 2022870



Le moyen le plus rapide et le plus pratique de fournir une décharge de traction et une étanchéité avec des presse-étoupes sur les boîtes de jonction et les boîtiers: les presse-étoupes V-TEC VM éprouvés d'OBO. Grâce au joint d'étanchéité intégré et à la technique spéciale de lamelles OBO, l'indice de protection IP68 est atteint. La décharge de traction et l'étanchéité sont contrôlées selon la norme DIN EN 62444

Les filetages de connexion sont métriques ou PG et peuvent donc être utilisés facilement. Une fois assemblée par vis, l'installation est quasiment éternelle : l'adaptation optimale des filetages avec le pas adapté garantit une résistance aux secousses à long terme.

Applications: des maisons privées avec boîtes de jonction aux applications industrielles dans les armoires de distribution.

Résistance à la température: entre -20°C et + 65°C



PA polyamide

### Données sources

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| N° de réf.              | 2022870        |
| Type                    | V-TEC VM32 LGR |
| Dimension               | M32            |
| Coloris                 | gris clair     |
| Numéro RAL              | 7035           |
| Matériau                | polyamide      |
| Matériau abréviation    | PA             |
| Unité de vente minimale | 20,00 Pièces   |
| Poids                   | 2,24 kg/100 pc |


# Fiche technique

## Presse-étoupe V-TEC, métrique, gris clair

N° de réf. 2022870



### Caractéristiques techniques

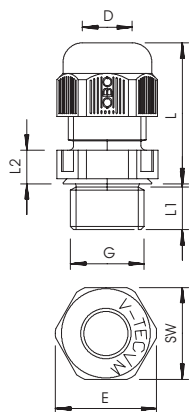

|                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimension E                         | 41,00 mm                                                                                     |
| Dimension L min.                    | 29,00 mm                                                                                     |
| Dimension L max.                    | 40,00 mm                                                                                     |
| Dimension L1                        | 11,00 mm                                                                                     |
| Dimension L2                        | 6,00 mm                                                                                      |
| SW                                  | 36,00 mm                                                                                     |
| Exécution                           | droit                                                                                        |
| Type d'étanchéité                   | Bague d'étanchéité                                                                           |
| Protection antifixion               | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Capacité d'étanchéité D             | 15,00 - 21,00 mm                                                                             |
| Capacité d'étanchéité D             | 0,59 - 0,83 dans                                                                             |
| Eclateur antidéflagrant             | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Presse-étoupe pour câbles plats     | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Pour zone explosive                 | sans                                                                                         |
| Pour zone explosible                | sans                                                                                         |
| Pour poussières explosibles         | sans                                                                                         |
| résistant aux flammes               | résistant aux flammes selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| Filetage                            | M32 x 1,5                                                                                    |
| Type de filetage                    | métrique                                                                                     |
| Longueur du filetage                | 11,00 mm                                                                                     |
| Pas du filetage                     | 1,50 mm                                                                                      |
| Diamètre nominal du filetage        | 32,00                                                                                        |
| Renforcé de fibres de verre         | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Sans halogène                       | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |
| Couple instantané                   | 7,50 Nm                                                                                      |
| Bague d'étanchéité multiple         | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Avec contre-écrou                   | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Résistant aux chocs                 | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| Hexagone mesure d'angle             | 41,00 mm                                                                                     |
| Indice de protection                | IP68                                                                                         |
| Presse-étoupe divisible             | <input type="checkbox"/>                                                                     |
| plage de températures d'utilisation | -20,00 - 65,00 °C                                                                            |
| Possibilité de décharge de traction | <input checked="" type="checkbox"/>                                                          |