


Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

N° de réf. 2046846

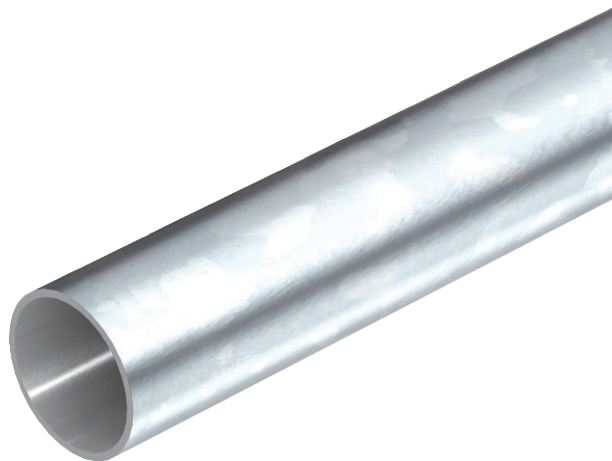

Tube d'installation électrique sans extrémités filetées selon la norme EN 61386-1, pour la protection mécanique de câbles et de fils. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne).




St (acier) acier
G galvanisé

Données sources

N° de réf.	2046846
Type	S63W G
Dimension	ø63, 3000mm
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	9,00 m
Poids	223,00 kg/100 m

Caractéristiques techniques



Longueur	3.000,00 mm
Dimension d	63,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension m	M63
Dimension t	1,20 mm
En saillie	☒
Modèle Tubes	rigide sans filetage
Diamètre extérieur	63,00 mm
Installation de béton	☒
Classe de résistance à la pression	lourd (classe 4)
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☐
installation en suspension libre	☐

Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, sans filetage

N° de réf. 2046846



Caractéristiques techniques

Machines et mise en place des installations	☐
Avec manchon	☐
Surface polie	☐
Surface brossée	☐
plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	44571
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique