


Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046861

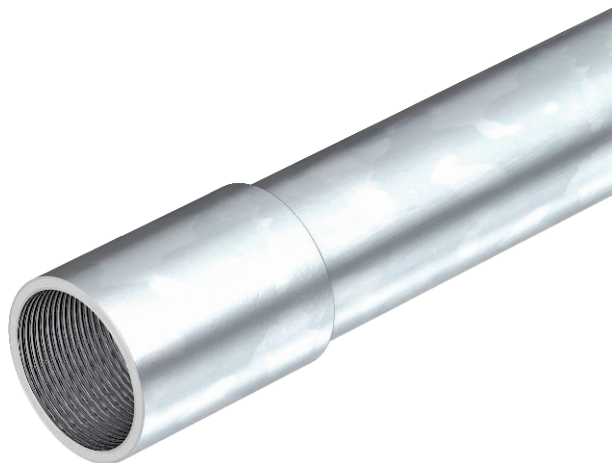

Installatiebuis conform NEN-EN-IEC 61386-1, met schroefdraaduiteinden conform NEN-EN-IEC 60423, voor de mechanische bescherming van kabels en leidingen.
Met braamvrije binnenwand. Corrosiebeschermingsklasse 2 (gemiddeld) Per buis is al een verbindingsmof opgeschroefd.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	2046861
Type	SM16W G
Dimensie	M16x1,3,3000
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoopseenheid	30,00 m
Gewicht	50,39 kg/100 m

Technische gegevens

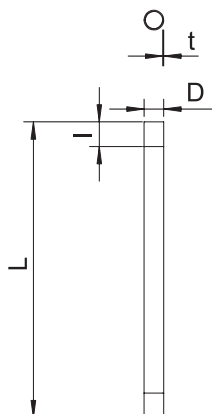

Lengte	3.000,00 mm
Afmeting D	16,00 mm
Afmeting L	3.000,00 mm
Afmeting M	M16
Afmeting t	1,30 mm
Afmeting l	13,00 mm
Opbouw	☒
Uitvoering buizen	Star met schroefdraad
Buitendiameter	16,00 mm
Betoninstallatie	☒
Drukbestendigheidsklasse	zeer zwaar (klasse 5)
Schroefdraad	M16x1,5
Hollowwandinstallatie	☒
Installatie op hout	☒

Technische fiche

Galvanisch verzinkte stalen buis, met schroefdraad

Artikelnr. 2046861



Technische gegevens

Montage in de open lucht	☐
Montage machines en installaties	☐
Met mof	☐
Oppervlak gepolijst	☒
Oppervlak geborsteld	☐
Temperatuurbereik	☐
Ondervloerinstallatie (bitumen, heet asfalt)	-45,00 - 400,00 °C
Ondervloerinstallatie (afwerkvloer)	☒
Inbouw	☒

Technische gegevens



Classificatiecode voor normen elektrische leidingen

Classificatiecode	55571
-------------------	-------

Classificatiecode voor normen elektrische leidingen