


Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, fileté

N° de réf. 2046861

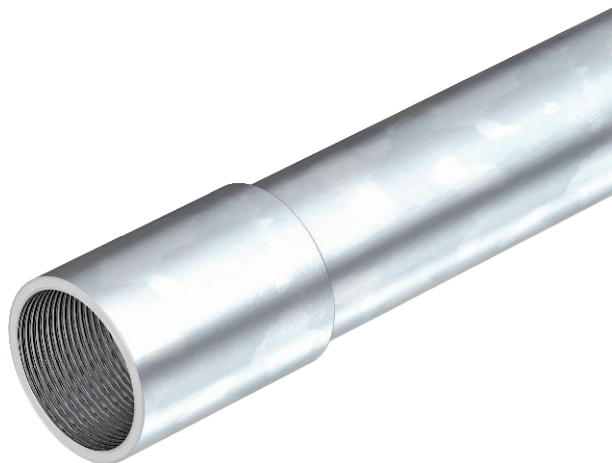

Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de fils. Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.




St (acier) acier
G galvanisé

Données sources

N° de réf.	2046861
Type	SM16W G
Dimension	M16x1,3,3000
Matériau	acier
Matériau abréviation	St (acier)
Surface	galvanisé
Surface selon DIN	DIN EN 12329
Surface abréviation	G
Unité de vente minimale	30,00 m
Poids	50,39 kg/100 m

Caractéristiques techniques

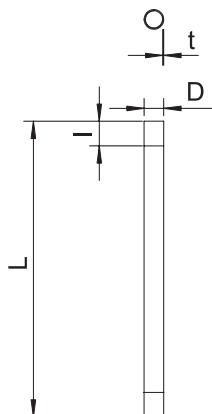

Longueur	3.000,00 mm
Dimension d	16,00 mm
Dimension L	3.000,00 mm
Dimension m	M16
Dimension t	1,30 mm
Dimension l	13,00 mm
En saillie	☒
Modèle Tubes	rigide avec filetage
Diamètre extérieur	16,00 mm
Installation de béton	☒
Classe de résistance à la pression	très lourd (classe 5)
Filetage	M16x1,5
Installation sur mur creux	☒
Installation sur bois	☒
Installations dans la terre	☐

Fiche technique

Tube en acier galvanisé par électrolyse, fileté

N° de réf. 2046861



Caractéristiques techniques

installation en suspension libre	☐
Machines et mise en place des installations	☐
Avec manchon	☒
Surface polie	☐
Surface brossée	☐
plage de températures d'utilisation	-45,00 - 400,00 °C
Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud)	☒
Installation sous chape (béton)	☒
Sous crépi	☒

Code de classification pour normes de tube électrique

Code de classification	55571
------------------------	-------

Code de classification pour normes de tube électrique