


# Fiche technique

## Tube en acier galvanisé par électrolyse, fileté

N° de réf. 2046862

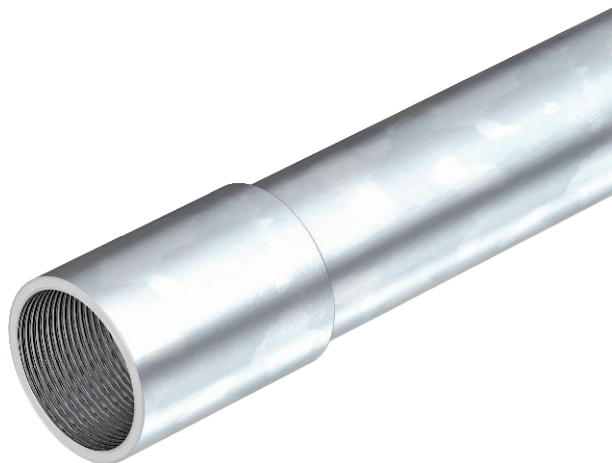

Tube d'installation électrique selon EN 61386-1 avec extrémités filetées selon la norme DIN EN 60423, pour la protection mécanique de câbles et de fils.  
Avec paroi intérieure sans ébarbure. Classe de protection anticorrosion 2 (moyenne). Un manchon de raccordement est déjà vissé sur chaque tube.




**St (acier)** acier  
**G** galvanisé

### Données sources

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| N° de réf.              | 2046862        |
| Type                    | SM20W G        |
| Dimension               | M20x1,5,3000   |
| Matériau                | acier          |
| Matériau abréviation    | St (acier)     |
| Surface                 | galvanisé      |
| Surface selon DIN       | DIN EN 12329   |
| Surface abréviation     | G              |
| Unité de vente minimale | 30,00 m        |
| Poids                   | 66,67 kg/100 m |

### Caractéristiques techniques

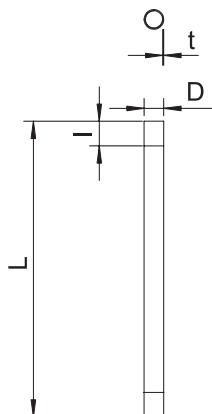

|                                    |                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Longueur                           | 3.000,00 mm                         |
| Dimension d                        | 20,00 mm                            |
| Dimension L                        | 3.000,00 mm                         |
| Dimension m                        | M20                                 |
| Dimension t                        | 1,50 mm                             |
| Dimension l                        | 13,00 mm                            |
| En saillie                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Modèle Tubes                       | rigide avec filetage                |
| Diamètre extérieur                 | 20,00 mm                            |
| Installation de béton              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Classe de résistance à la pression | très lourd (classe 5)               |
| Filetage                           | M20x1,5                             |
| Installation sur mur creux         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installation sur bois              | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installations dans la terre        | <input type="checkbox"/>            |

# Fiche technique

## Tube en acier galvanisé par électrolyse, fileté

N° de réf. 2046862



### Caractéristiques techniques

|                                                            |                                     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| installation en suspension libre                           | <input type="checkbox"/>            |
| Machines et mise en place des installations                | <input type="checkbox"/>            |
| Avec manchon                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Surface polie                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Surface brossée                                            | <input type="checkbox"/>            |
| plage de températures d'utilisation                        | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Installation sous chape (bitume, asphalte mélangé à chaud) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Installation sous chape (béton)                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sous crépi                                                 | <input checked="" type="checkbox"/> |

### Code de classification pour normes de tube électrique

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Code de classification | 55571 |
|------------------------|-------|

### Code de classification pour normes de tube électrique