

SK 14

Artikelnummer: 3025176

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=3025176>

Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op
verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mOhm

Commerciële gegevens

EAN	
sales group	A502
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 522 (CAT-5-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

aantal etages	1
aantal aansluitingen	1
kleur	zilverkleurig

Afmetingen

lengte	19,5 mm
breedte	17 mm
hoogte	59,30 mm

Aansluitgegevens

schroefdraad	M4
max. aandraaimoment	0,8 Nm
aansluitmethode	schroeven

Toelatingen

toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
0404017	AK 4	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig
0421032	AKG 4 BK	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: zwart
0421029	AKG 4 GNYE	Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm ² - 6 mm ² , breedte: 7 mm, kleur: groen-geel
montage		
3025341	AB-SK	Ondersteuningsbok voor verzamelrails
0404428	AB/SS	Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs
0402174	NLS-CU 3/10 SN 1000MM	Nulverzamelrail, 3 mm x 10 mm, lengte: 1000 mm

Tekeningen

diagram

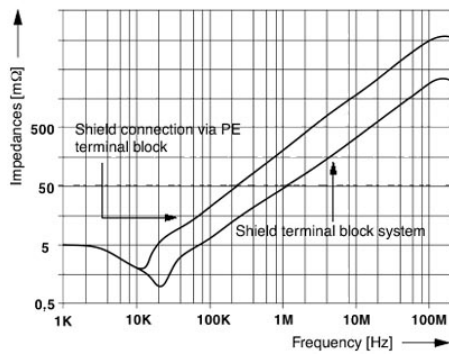

Maatschets

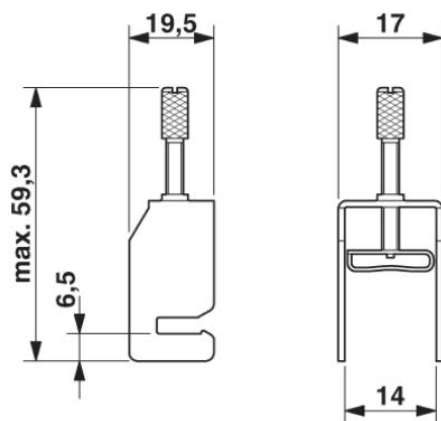

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden