

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK

Artikelnummer: 1642140



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1642140>

QUICKON-kabelverbinder, 4-polig, aansluitdoorsnede 0,34-0,75 mm²

Commerciële gegevens

EAN	4 017918 923891
sales group	D063
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 382 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

kleur	zwart
aansluittechniek	QUICKON-aansluiting
aansluitmethode	IDC-aansluiting
aantal polen	4
sleutelwijdte wartelmoer	15 mm
aandraaimoment wartelmoer	1,2 Nm
sleutelwijdte contactdrager	15 mm
min. aderdoorsnede soepel	0,34 mm ²

max. aderdoorsnede soepel	0,75 mm ²
min. aderdoorsnede massief	0,34 mm ²
max. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	22
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	18

Kabel

opbouw litzen volgens VDE 0295 / kleinste draaddiameter	VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm
aderisolatiemateriaal	PVC/PE
aderdiameter incl. isolatie	1,3 mm ... 2,6 mm
kabelbuitendiameter	4 mm ... 8 mm

Omgevingsomstandigheden

beschermklasse	IP65/IP67
omgevingstemperatuur (bedrijf)	-40 °C ... 80 °C (de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd)
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 80 °C
temperatuur bij kabel aansluiting	-5 °C ... 50 °C (de aanwijzingen van de kabelfabrikant dienen te worden opgevolgd)

Elektrische gegevens

nominale stroom I _N	9 A
nominale stroom	9 A
nominale spanning (III/3)	250 V
nominale spanning (III/2)	400 V
nominale spanning (II/2)	500 V
teststootspanning (III/3)	4 kV
teststootspanning (III/2)	4 kV
teststootspanning (II/2)	4 kV

Mechanische gegevens

aansluitfrequentie QUICKON-aansluiting	max. 10
--	---------

Materiaal

materiaal contact	staal
materiaal contactoppervlak	vertind
materiaal contactblok	PA
isolatiemateriaal	PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
overspanningscategorie	III
vervuilingsgraad	3

Toelatingen



toelatingen

cULus Recognized, GOST, VDE Zeichengenehmigung

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1400257	SEALING PLUG 8X16 RD	Verschlussstopfen, zum Verschließen von ungenutzten Bohrungen in Mehrfach-Dichtungen und Kabelverschraubungen, Durchmesser 8 mm
gereedschap		
1205862	MICROFOX SC	Zijkniptang, voor koperdraad tot een diameter van 1,5 mm
1641992	QSS 15	Steeksleutel, voor het los- resp. vastdraaien van de QUICKON-wartelmoer, sleutelwijdte 15 mm

Tekeningen

Maatschets

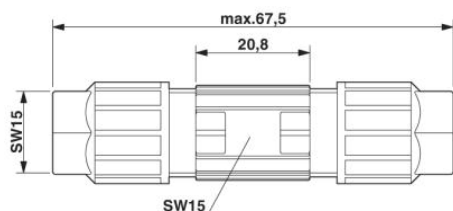

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden