

MINI MCR-SL-UI-2I-NC

Artikelnummer: 2864176



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2864176>

4-weg-signaalverdubbelingsmoduul voor galvanische scheiding
en verdubbeling van analoge signalen, met schroefaansluiting,
standaardconfiguratie



Commerciële gegevens

EAN	 4 017918 974800
sales group	H520
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85437090
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 72 (CAT-7-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Productbeschrijving

Het 6,2 mm smalle configureerbare 4-weg-signaalverdubbelingsmoduul MINI MCR-SL-UI-2I... wordt toegepast voor galvanische scheiding, omzetting, versterking en filtering van standaard normsignalen.

Aan de ingangszijde kunnen de analoge normsignalen 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V of 1...5 V worden geselecteerd, aan de uitgangszijde zijn twee onafhankelijk instelbare stroomuitgangen met 0...20-mA- resp. 4...20-mA-sigitaal galvanisch gescheiden beschikbaar (4-weg-scheiding).

Met de aan de behuizingszijde toegankelijke DIP-switches kunnen het in- en uitgangssignaalbereik worden geconfigureerd:

de spanningsvoorziening (19,2 V DC tot 30 V DC) kan naar keuze via de aansluitklemmen van de modulen of in combinatie met de montagerail-busverbinder plaatsvinden.

Technische gegevens

afmetingen

breedte	6,2 mm
hoogte	93,1 mm
diepte	102,5 mm

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-20 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 85 °C
beschermklasse	IP20

Ingang

configureerbaar/programmeerbaar	ja, niet geconfigureerd
ingangssignaal spanning	0 V ... 10 V (andere instellingen bij bestelling opgeven)
	1 V ... 5 V
ingangssignaal stroom	0 mA ... 20 mA
	4 mA ... 20 mA
max. ingangsspanning	30 V
max. ingangsstroom	50 mA
ingangsweerstand spanningsingang	ca. 100 kΩ
ingangsweerstand stroomingang	ca. 50 Ω

uitgang

configureerbaar/programmeerbaar	ja, niet geconfigureerd
uitgangssignaal stroom	2x 0 mA ... 20 mA
	2x 4 mA ... 20 mA
max. uitgangsstroom	ca. 22 mA
belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang	≤ 250 Ω (bij 20 mA)

Voeding

nominale voedingsspanning	24 V DC
voedingsspanningsbereik	19,2 V DC ... 30 V DC (voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, artikelnr. 2869728) worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715)
stroomopname maximaal	< 30 mA (bij 24 V DC incl. belasting)
opgenomen vermogen	< 600 mW

Aansluitgegevens


aansluitmethode	schroefaansluiting
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	2,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	12
striplengte	12 mm
schroefdraad	M3

Algemeen

aantal kanalen	2
overdrachtsfout maximaal	≤ 0,2 % (van de eindwaarde)
overdrachtsfout typ.	< 0,1 %
max. temperatuurcoëfficiënt	< 0,01 %/K
temperatuurcoëfficiënt typ.	< 0,004 %/K
grensfrequentie (3 dB)	ca. 35 Hz
beveiligingsschakeling	transiëntenbeveiliging
galvanische scheiding	basisisolatie volgens EN 61010
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	2
nominale isolatiespanning	50 V AC/DC
isolatiespanning ingang/uitgang/voeding	1,5 kV (50 Hz, 1 min.)
elektromagnetische compatibiliteit	overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG
stooremissie	EN 61000-6-4
stoorimmunititeit	EN 61000-6-2 Bij een interferentie kunnen geringe afwijkingen optreden.
kleur	groen
materiaal behuizing	PBT
inbouwpositie	niet van invloed
montage-instructie	voor de doorverbinding van de voedingsspanning kan de T-busconnector worden toegepast, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens EN 60715
conformiteit	CE-conform
ATEX	Ex II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada	UL 508 Recognized
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
GL	GL EMC 2 D

Toelatingen



toelatingen cULus Recognized, GL

Ex-toelatingen: cULus Listed, ATEX


aangevraagde toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
algemeen		
2869728	ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN	Montagerail-busverbinder voor montage in de montagerail. Universeel voor T-BUS-behuizingen. Vergulde contacten, 5-polig
2308111	MINI MCR DKL	Zwenkbare, transparante afdekkap voor MINI MCR-modulen met extra coderingsmogelijkheden via insteekstroken en vlak Zackband 6,2 mm
2810272	MINI MCR-DKL-LABEL	Etiket voor uitgebreide codering van MINI MCR-modulen in combinatie met de MINI MCR-DKL
2864134	MINI MCR-SL-PTB	MCR-voedingsklem voor het voeden van meerdere MINI Analog-modulen via de T-busconnector, met schroefaansluiting, stroomopname tot max. 2 A
2864147	MINI MCR-SL-PTB-SP	MCR-voedingsklem voor het voeden van meerdere MINI-Analog-modulen via de T-busconnector, met veerdrukaansluiting, stroomopname tot max. 2 A
2866653	MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/ EX	Voeding voor montage op montagerail, primair geschakeld, smalle bouwvorm, uitgang: 24 V DC / 1,5 A, ATEX-toelating
2866983	MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5	Voeding voor montage op montagerail, primair geschakeld, smalle bouwvorm, uitgang: 24 V DC / 1,5 A

Tekeningen

blokschema

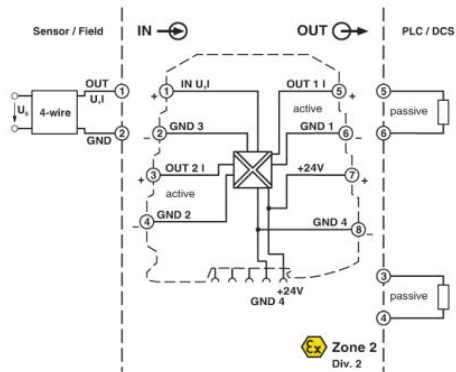

Maatschets

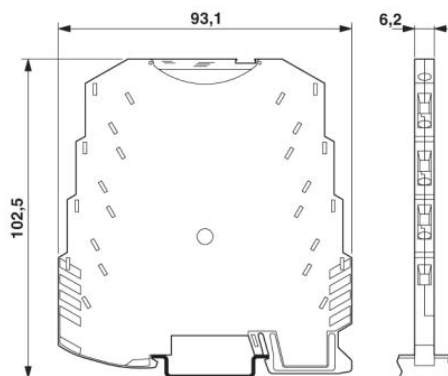

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II,Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden