


SAC-3P-M12MS-M 8SIFS

Artikelnummer: 1519781

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1519781>

Adapter, van M12-steker naar M8-snap-in-bus, 3-polig

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 019972
Opmerking	Opdrachtsgebonden productie
sales group	D116
VPE	5 Pcs.
Douanetarief	85366990
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 108 (CAT-4-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-25 °C ... 90 °C
beschermklasse	IP65
	IP67

Algemeen

nominale stroom bij 40 °C	4 A
nominale spanning	60 V

aantal polen	3
overgangsweerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
isolatieweerstand	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
polarisatie	A - standaard
normen / bepalingen	M12-connector IEC 61076-2-101 M8-connector IEC 61076-2-104
statusindicatie	Nee
overspanningscategorie	II
vervuilingsgraad	3
steekcycli	≥ 100
aandraaimoment	0,4 Nm (M12-connector)

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	HB
materiaal contact	CuSn
materiaal contactoppervlak	Ni/Au
materiaal contactblok	TPU GF
materiaal handgreep	TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
materiaal kartelmoer	zinksputgietwerk, vernikkeld
materiaal afdichting	NBR

Toelatingen



toelatingen GOST

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren


Artikel	Omschrijving	Omschrijving
beveiligings- en vergrendelingselementen		
1560251	PROT-M12 FS	Afsluitkap M12 voor niet-gebruikte M12-stekers van sensor-/actorkabels, -inbouwconnectoren en I/O-modulen in het veld

gereedschap

1208432	SAC BIT M12-D15	Reserve opzetstuk voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connector en voor M12-connectoren met QUICKCON-snelaansluittechniek, voor 4 mm-zeskantaandrijving
1208429	TSD 04 SAC	Momentschroevendraaier, met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaandrijving voor M12-connectoren


Tekeningen

Maatschets

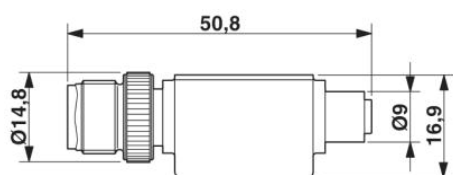


M8-/M12-adapter

schakelschema

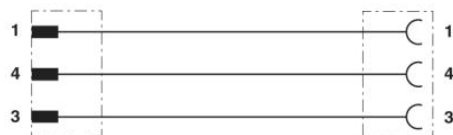


Contactbezetting van de M8-stekers / M12-bussen

schematekening

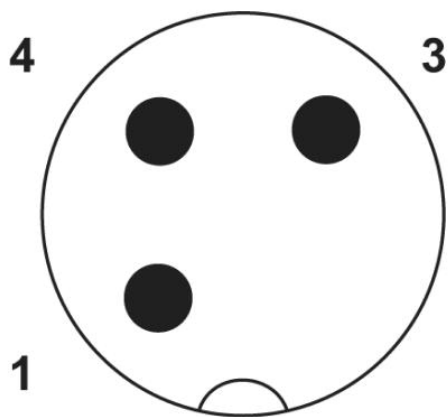

Poolschema steker M12, 3-polig, A-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

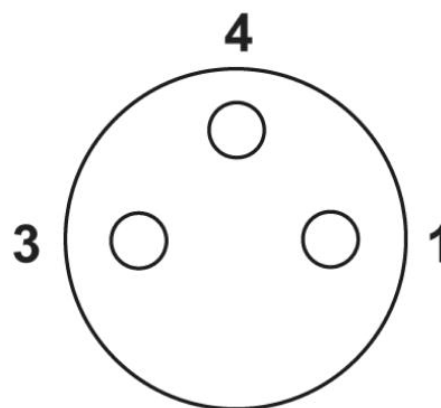

Poolschema bus M8, 3-polig, aanzicht buszijde

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden