

VS-15-DSUB-20-LI-2,0

Artikelnummer: 1656275



<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1656275>

Geconfectioneerde D-SUB-kabel afgeschermd, 15-polig, soepel (7-draads), kabelkleur RAL 7000 (grijs), beschermklasse IP20, kop 1 met bus grootte 2 en rechte kabelaansluiting, kop 2 met stift grootte 2 en rechte kabelaansluiting, lengte: 2 m

Commerciële gegevens

EAN	 4 046356 029759
sales group	D505
VPE	1 Pcs.
Douanetarief	85444290
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 218 (CAT-2-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Mechanische gegevens

aantal polen	15
steekcycli	≥ 50
kabeluitgang	recht
kabellengte	2 m
omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 70 °C

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	0 °C ... 70 °C
beschermklasse	IP20

Material

materiaal behuizing	PVC
materiaal contact	koperlegering
materiaal contactoppervlak	verguld
buitenmantel, materiaal	PVC

Elektrische gegevens

nominale spanning (III/3)	125 V
nominale stroom	1 A

Toelatingen


toelatingen

aangevraagde toelatingen:


Ex-toelatingen:

Tekeningen


Maatschets

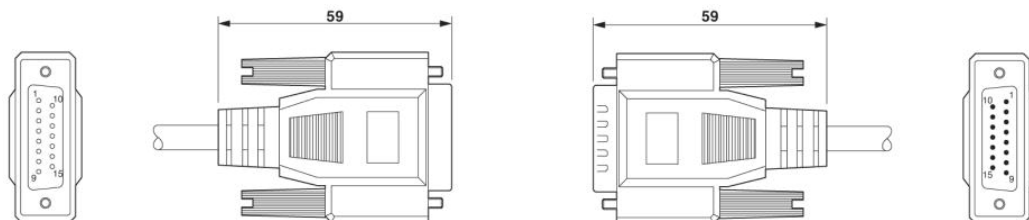

schakelschema

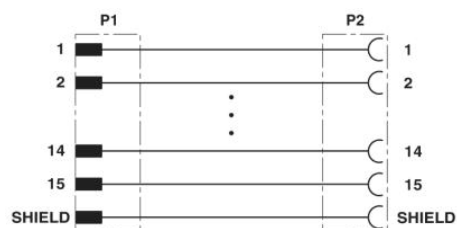

schematekening

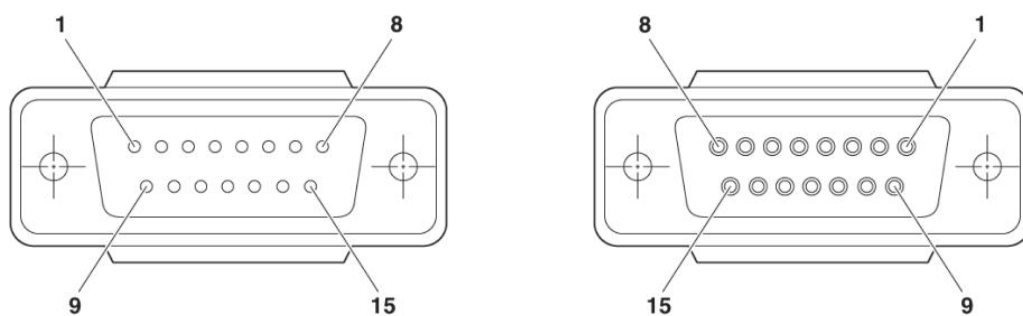

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden