


CB 1/6-2/4 PT-BE

Artikelnummer: 2800929

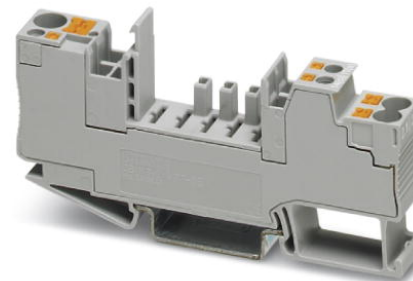

<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=2800929>

Basiselement met push-in-aansluittechniek voor
apparatenbeveiligingsschakelaars CB ...

Commerciële gegevens

EAN	4 046356 690638
sales group	J714
VPE	10 Pcs.
Douanetarief	85369010
Brutogewicht per stuk	KG
Nettogewicht per stuk	KG
Zie cataloguspagina	Pagina 258 (CAT-6-2013)

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie onder <http://www.download.phoenixcontact.de>. Op alle internet downloads zijn de Algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing.

Technische gegevens

Algemeen

brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V0
montagetechniek	montagerail: 35 mm
kleur	grijs
overspanningscategorie	III
isolatiemateriaalgroep	I
vervuilingsgraad	3

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	-30 °C ... 60 °C
omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-40 °C ... 120 °C
beschermklasse	IP30 (bedieningsbereik)

aansluitgegevens

benaming aansluiting	aansluiting 1
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	12 mm
min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	6 mm ²
min. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	20
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
benaming aansluiting	aansluiting 2.1 / 2.2
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	12 mm
min. aderdoorsnede soepel	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
min. aderdoorsnede massief	0,2 mm ²
max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	24
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	10
benaming aansluiting	aansluiting 12 / 11 / 14
aansluitmethode	Push-in-aansluiting
striplengte	8 mm
min. aderdoorsnede soepel	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede soepel	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede massief	0,14 mm ²
max. aderdoorsnede massief	1,5 mm ²
min. aderdoorsnede AWG/kcmil	26
max. aderdoorsnede AWG/kcmil	16

Algemeen

nominale spanning U _N	300 V
----------------------------------	-------

test-stootspanning	4 kV
nominale isolatiespanning U_i	250 V
steekcycli	100

Normen en bepalingen

normen/bepalingen	IEC 60947-7-1
-------------------	---------------

Toelatingen



toelatingen

UL Recognized

aangevraagde toelatingen:

Ex-toelatingen:

Toebehoren

Artikel	Omschrijving	Omschrijving
Codering		
3040588	PC	Polarisatiester, lengte: 3 mm, breedte: 3 mm, hoogte: 6 mm, kleur: rood
0819233	UC-TMF 12	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Schrijfvlak: 11,45 x 5,1 mm
0824670	UC-TMF 12 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Schrijfvlak: 11,45 x 5,1 mm
0829214	UCT-TMF 12	Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: THERMOMARK CARD PLUS, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Schrijfvlak: 11,2 x 4,7 mm
0829686	UCT-TMF 12 CUS	Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Schrijfvlak: 11,2 x 4,7 mm

0825018	ZBF 12 CUS	Zackband, vlak, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Schrijflak: 5,15 x 12,15 mm
0809735	ZBF 12:UNBEDRUCKT	Zackband, vlak, stroken, wit, niet gecodeerd, Codeerbaar met: plotter, montagetechniek: vergrendelen in vlakke coderingsuitsparing, Voor klemmen met een breedte van: 12 mm, Schrijflak: 5,15 x 12,15 mm

bruggen

3030336	FBS 2-6	Steekbrug, aantal polen: 2, kleur: rood
3030242	FBS 3-6	Steekbrug, aantal polen: 3, kleur: rood
3030255	FBS 4-6	Steekbrug, aantal polen: 4, kleur: rood
3030349	FBS 5-6	Steekbrug, aantal polen: 5, kleur: rood
3030271	FBS 10-6	Steekbrug, aantal polen: 10, kleur: rood
3030365	FBS 20-6	Steekbrug, aantal polen: 20, kleur: rood
3032224	FBS 50-6	Steekbrug, aantal polen: 50, kleur: rood


gereedschap

1212045	CRIMPFOX 10S	Perstang , voor adereindhulzen volgens DIN 46228, 0,14 - 10 mm ² , ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer
1212124	CUTFOX-FBS	Snijgereedschap , voor het doorknippen van afzonderlijke brugdelen van de insteekbruggen FBS ... en inlegbruggen EB ...

Tekeningen


aansluitschema

Aansluiting van de kabels




1	12 mm	0.5 - 6 mm ² AWG 20-10	0.2 - 4 mm ² AWG 24-12	
2.1 / 2.2		0.25 - 6 mm ² AWG 24-10	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16	
11(a)/12(b) 14(c)	8 mm			

applicatietekening

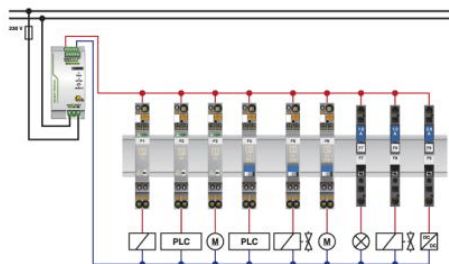

Maatschets

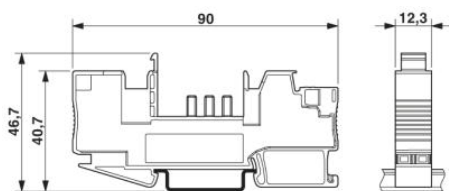

Adresgegevens

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tel. +32/(0)2/723 98 11
Fax +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Technische wijzigingen voorbehouden