

SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH

Référence: 1404410


<http://catalog.phoenixcontact.net/phoenix/treeViewClick.do?UID=1404410>

Connecteur, 12-pôles, blindé, Connecteur droite M12, Détrompage A, Raccordement soudé, Matériau de la molette: Zinc moulé sous pression, nickelé, Presse-étoupe Pg9, Diamètre extérieur du câble 6 mm ... 8 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 693837
sales group	D124
Unité d'emballage	1 Pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	KG
Poids net par pièce	KG
Donnée de page de catalogue	Page 19 (CAT-4-2013)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Cotes

Diamètre extérieur	6 mm ... 8 mm
--------------------	---------------

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
Indice de protection	IP67

Généralités

Courant de référence à 40 °C	1 A
Tension de référence	30 V
Nombre de pôles	12
Résistance de contact	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Résistance d'isolement	$> 10 \text{ G}\Omega$
Détrompage	A - standard
Normes / Spécifications	Connecteur M12 CEI 61076-2-101
Type de signal/catégorie	Universel
Affichage d'état	Non
Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	3
Mode de raccordement	Raccordement soudé
Section du conducteur	0,08 mm ² ... 0,25 mm ²
Section du conducteur AWG	30 ... 24
Cycles d'enfichage	≥ 100
Couple de serrage	0,4 Nm (Molette M12)

Matériau

Matériau de contact	CuSn
Matériau de surface du contact	Au
Matériau de porte-contacts	PA
Matériau de surface de prise	Zinc coulé sous pression, nickelé
Matériau de la molette	Zinc moulé sous pression, nickelé

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :


Schémas

Dessin coté

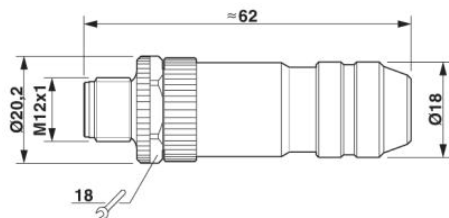

Connecteur mâle M12 x 1, droit, blindé

Dessin schématique

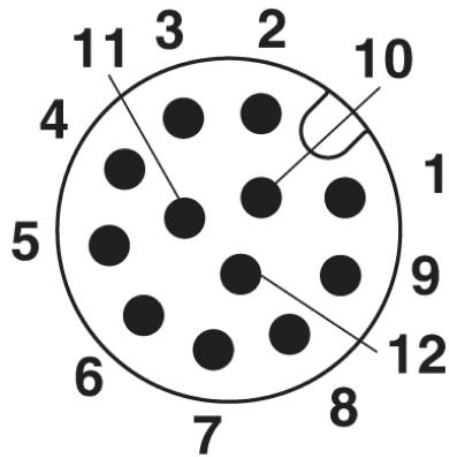

Brochage connecteur mâle M12, 12 pôles, détrompage A, vue côté mâle

Adresse

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem-Keiberg II, Belgium
Tél : +32/(0)2/723 98 11
Télécopie : +32/(0)2/725 36 14
<http://www.phoenixcontact.be>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques