

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Houd er a.u.b. rekening mee dat de hier aangegeven gegevens uit de online catalogus afkomstig zijn. De volledige informatie en gegevens vindt u in de gebruikersdocumentatie. De Algemene gebruiksvoorwaarden voor internet-downloads zijn van toepassing.
(<http://phoenixcontact.be/download>)



Aansluitklem, aansluitmethode schroefaansluiting, belastingsstroom: 41 A, doorsnede: 0,5 mm² - 6 mm², breedte: 7 mm, kleur: zilverkleurig

De afbeelding toont AK 4



Commerciële gegevens

Verpakkingseenheid	50 stk
Minimaal te bestellen aantal	50 stk
GTIN	 4 017918 320621
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	4.91 g
Douanetariefnummer	85369010
Land van herkomst	Germany

Technische gegevens

Algemeen

kleur	zilverkleurig
isolatiemateriaal	PA
nominale doorsnede	4 mm ²
brandbaarheidsklasse volgens UL 94	V2
belastingsstroom maximaal	41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm ²)
nominale stroom I _N	32 A
belastingsstroom maximaal	41 A (bij een aderdoorsnede van 6 mm ²)

Afmetingen

lengte	23,5 mm
breedte	7 mm

Aansluitgegevens

min. aderdoorsnede massief	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede massief	6 mm ²
min. aderdoorsnede soepel	0,5 mm ²

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Technische gegevens

Aansluitgegevens

max. aderdoorsnede soepel	4 mm ²
min. aderdoorsnede AWG	20
max. aderdoorsnede AWG	10
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls zonder kunststofhuls	6 mm ²
min. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	0,5 mm ²
max. aderdoorsnede soepel met adereindhuls met kunststofhuls	6 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede massief	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede massief	2,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel	2,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met AEH zonder kunststofhuls	2,5 mm ²
2 aders met dezelfde min. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	0,5 mm ²
2 aders met dezelfde max. doorsnede soepel met TWIN-AEH met kunststofhuls	2,5 mm ²
Aansluitmethode	schroefaansluiting
striplengte	16 mm
schroefdraad	M4
min. aandraaimoment	1,5 Nm
max. aandraaimoment	1,8 Nm

Classificaties

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141131
eCl@ss 4.1	27141131
eCl@ss 5.0	27141131
eCl@ss 5.1	27141131
eCl@ss 6.0	27141120
eCl@ss 7.0	27141120

ETIM

ETIM 2.0	EC000897
ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Classificaties

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Toelatingen

Toelatingen

Toelatingen

EAC

Ex-toelatingen

Aangevraagde toelatingen

Toelatingsdetails

EAC

Toebehoren

Toebehoren

klemmencodering gecodeerd

Zackband - ZB 5 CUS - 0824962



Zackband, bestelbaar: per strook, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1050017



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal bedrukt: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 491-500, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Toebehoren

Zackband - ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 1050020



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: plotter, verticaal bedrukt: oplopende getallen 1-10, 11-20 enz. tot 491-500, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm

Zackband - ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 1050033



Zackband, stroken, wit, gecodeerd, codeerbaar met: plotter, horizontaal bedrukt: gelijke getallen 1 of 2 enz. tot 100, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm

Codering voor klemmen - ZB 5,LGS:L1-N,PE - 1050415



Codering voor klemmen, stroken, wit, gecodeerd, horizontaal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,15 x 10,5 mm

Codering voor klemmen - UC-TM 5 CUS - 0824581



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 4,6 mm

Codering voor klemmen - UCT-TM 5 CUS - 0829595



Codering voor klemmen, bestelbaar: als mat, wit, gecodeerd volgens klantspecificaties, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, Schrijfvlak: 4,6 x 10,5 mm

klemmencodering niet gecodeerd

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Toebehoren

Zackband - ZB 5 :UNBEDRUCKT - 1050004



Zackband, stroken, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: plotter, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 5,1 x 10,5 mm

Codering voor klemmen - UC-TM 5 - 0818108



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 10,5 x 4,6 mm

Codering voor klemmen - UCT-TM 5 - 0828734



Codering voor klemmen, mat, wit, niet gecodeerd, codeerbaar met: THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, montagetechniek: vergrendelen in hoge coderingsuitsparing, voor klemmen met een breedte van: 5,2 mm, Schrijfvlak: 4,6 x 10,5 mm

Nulverzamelrail

Nulverzamelrail - NLS-CU 3/10 SN 1000MM - 0402174



Nulverzamelrail, 3 mm x 10 mm, lengte: 1000 mm

Ondersteuningsbok

Ondersteuningsbok - UAB 1 - 3032431



Ondersteuningsbok, aantal polen: 1, breedte: 2 mm, kleur: grijs

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Toebehoren

Ondersteuningsbok - ABN 2/SS - 0404460



Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte in gesloten toestand: 39 mm

Ondersteuningsbok - AB2/SS - 0404431



Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, hoogte: 48 mm

Ondersteuningsbok - AB/SS - 0404428



Ondersteuningsbok van kunststof met montageschroef, naar keuze toe te passen bij verzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm, kleur: grijs

Schroefgereedschap

Schroevendraaier - SZS 0,6X3,5 - 1205053




Bedieningsgereedschap, voor ST-klemmen, geïsoleerd, ook geschikt als sleufkopschroevendraaier, afmetingen: 0,6 x 3,5 x 100 mm, 2-componentengreep, voor extra grip

Tekeningen

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Maatschets

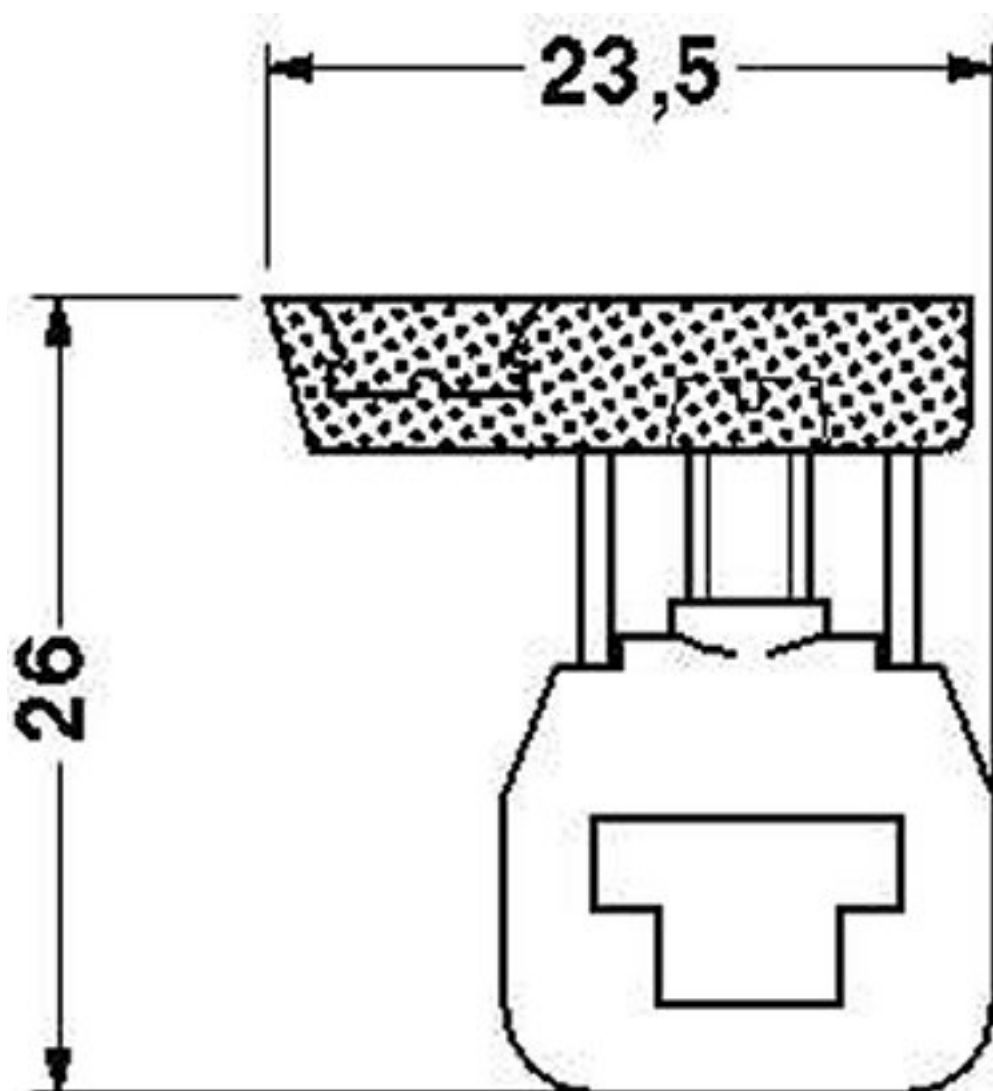

Aansluitklem - AK 4 MIT SIX LOBE SCHRAUBE - 0711409

Maatschets

